



Características

Ítem	Nombre	Material
1	Brazo	Plástico - ABS cromado
2	Salida	Plástico - ABS cromado
3	Aireador	Plástico - Acetal + Colorante Gris
4	Tuerca brazo	Plástico - ABS cromado

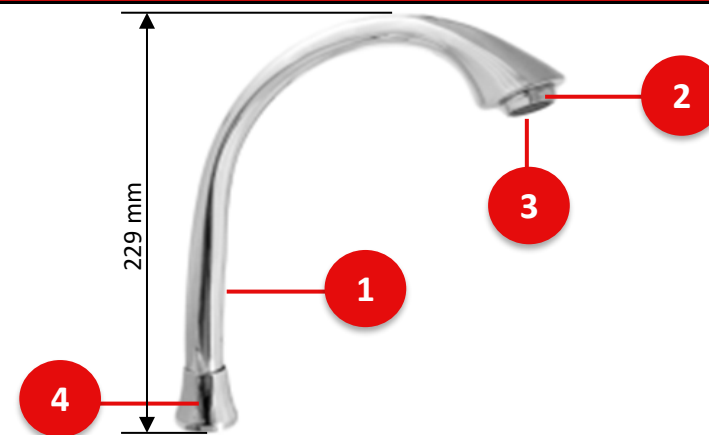

Consumo con Aireador Inteligente

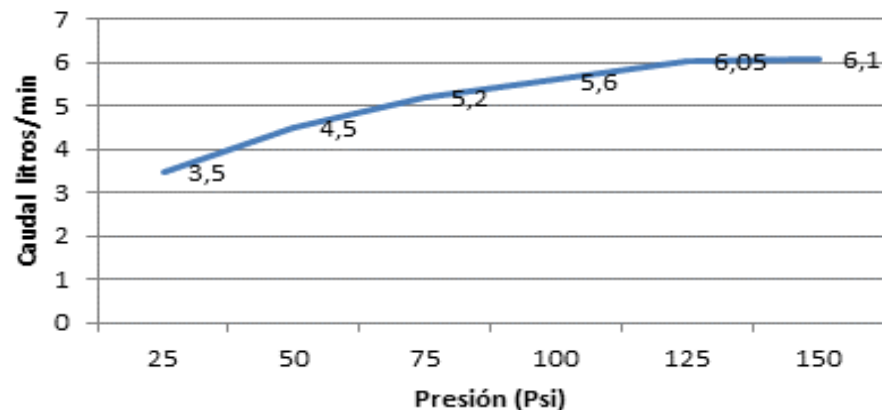

Conexiones:

Tuerca a cuerpo individual o mezclado

Resistencia:

CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:

Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1

- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:

Doméstico - No Tóxico.

GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.