


1 - Inserte la caja con fluxómetro verificando el aviso INLET este en sentido de entrada del agua.




2 - Retire el protector.



IMPORTANTE Retire el protector hasta finalizar el enchape.

3 - Ajuste el marco




4 - Conexión eléctrica:

- Conecte el cable M de la electroválvula con el cable H del sensor.
- Conecte el cable transformador con el cable M del sensor.



5 - Ajuste el panel frontal con la llave brístol.

6 - Al Retirar el sticker del panel frontal se activará el rango inicial del sensor.

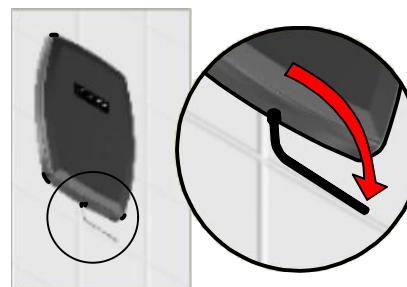

IMPORTANTE
Retire el Sticker únicamente finalizada toda la instalación.

