




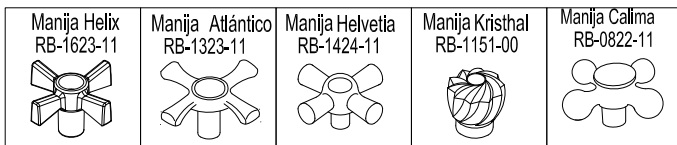


MEZCLADOR LAVAMANOS 4"

REPUESTOS OPCIONALES

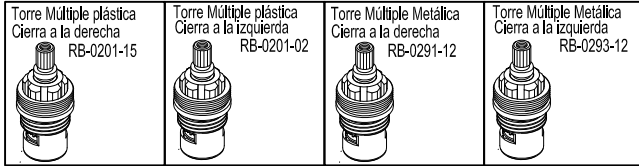

APLICAN PARA MEZCLADORES CON TORRE CIERRE A LA IZQUIERDA Y CIERRE A LA DERECHA


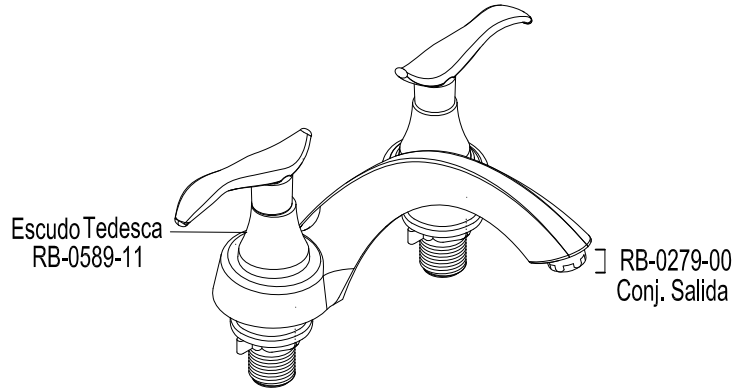
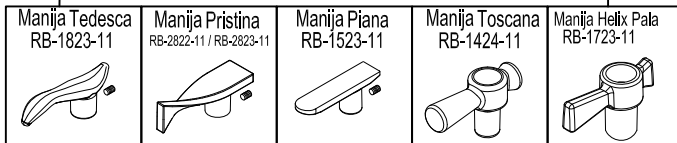


MEZCLADOR LAVAMANOS 4"

1. - Desenrosque la tuerca y retire el empaque inferior del cuerpo mezclador.
2. - Inserte el cuerpo mezclador en los orificios del lavamanos.
 - Coloque el empaque y enrosque la tuerca hasta que ajuste completamente el cuerpo mezclador con el lavamanos.

NOTA:
 (La base de caucho debe ir en la parte superior del lavamanos y el empaque tuerca en la parte inferior garantizando mayor ajuste del mezclador al lavamanos)

3. - Rosque el conector (tubo flexible) para acoplarlo a los tubos de acometida. (verifique que el empaque esté puesto).
 - Enrosque los conectores (tubos flexibles) al cuerpo mezclador. (verifique que el empaque esté puesto).
 - Coloque las manijas y asegúrelas con los tornillos.

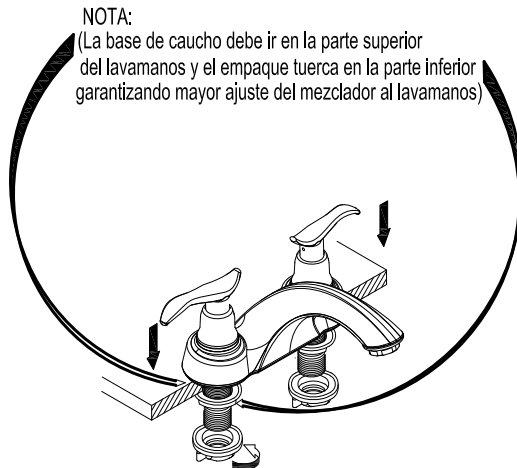

PRECAUCIÓN:

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar residuos que impida el correcto funcionamiento del producto. Efectúe prueba de presión de agua, para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto. El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación no utilice ácidos, Productos Abrasivos para la limpieza de la Grifería. No instale la Grifería en ambiente corrosivos (Uso Doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información de fichas técnicas guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias. Lo invitamos a visitar nuestra página web www.gricol.com ó comunicarse a la línea de servicio al cliente 360 3899.