


GUÍA DE INSTALACIÓN




LLAVE DE REGULACIÓN Y LAVADORA

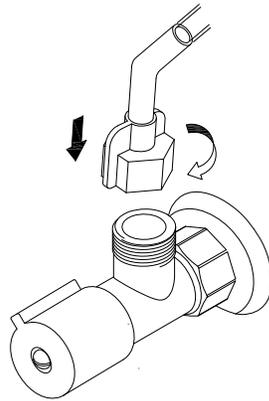

Escudo plástico
RB-0053-11


En la Llave Lavadora solo
cambia el cuerpo y la manija.



GUÍA DE INSTALACIÓN




LLAVE DE REGULACIÓN Y LAVADORA

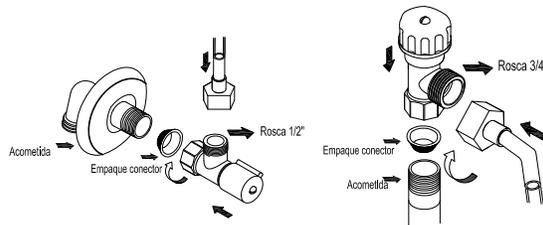

- Tenga cuenta, colocar el escudo plástico en la acometida de agua. (SOLO APLICA PARA LLAVE REGULACIÓN).
- Coloque el empaque conector como indica la figura.
- Enrosque el cuerpo llave de regulación o llave lavadora a la rosca de la acometida.

Nota: No utilizar herramienta de plomería instalar manualmente.

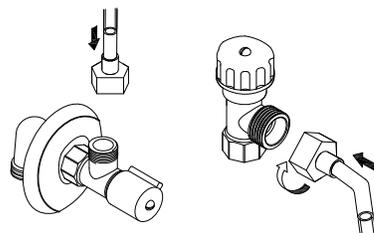

- Enrosque el extremo libre del conector a la llave regulación o la manguera de la lavadora a la llave Lavadora.

NOTA: Si el producto es instalado en tubería metálica aplique TEFLÓN.

PRECAUCIÓN:

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar residuos que impida el correcto funcionamiento del producto. Efectúe prueba de presión de agua, para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto. El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación no utilice ácidos, Productos Abrasivos para la limpieza de la Grifería. No instalar la Grifería en ambiente corrosivos (Uso Doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información de fichas técnicas guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias. Lo invitamos a visitar nuestra página web www.gricol.com o comunicarse a la línea de servicio al cliente 360 3899.