


NOTA: Verifique que el desagüe se encuentre a la distancia recomendada.




Pared y pisoterminado



1- Realice la instalación de la taza. (utilice la guía instalación de la brida para sanitario)



2- Introduzca el empaque de fijación entre el tanque y la taza, ajuste el tanque con los tornillos.

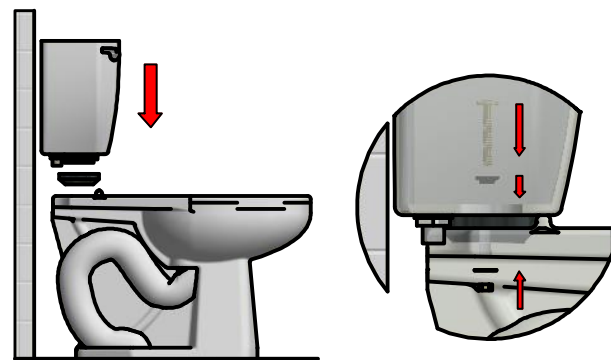

3- Ajuste la tapa asiento con los tornillos y la tuerca plástica.



4- Coloque con cuidado la tapa del tanque.

Ensamble Finalizado

