

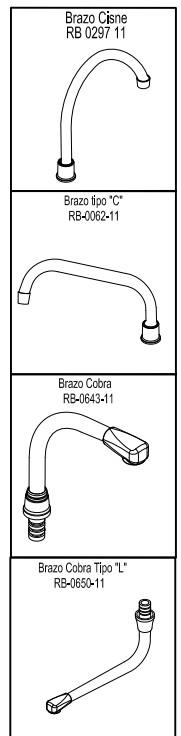



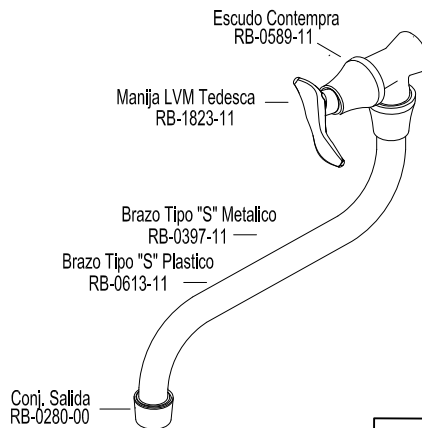

LLAVE MÓVIL DE PARED PLÁSTICA


REPUESTOS OPCIONALES

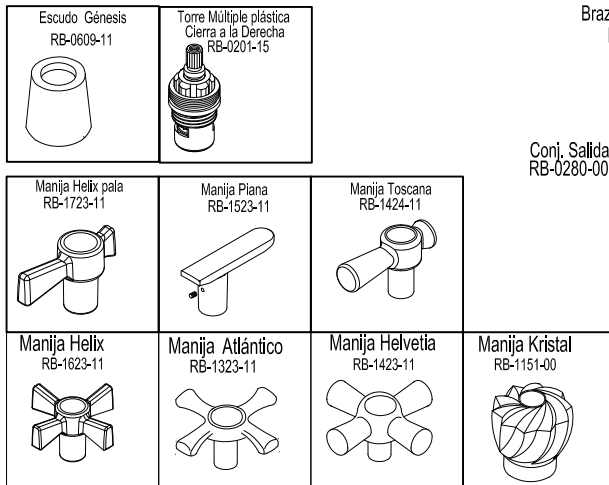


LLAVE MÓVIL DE PARED PLÁSTICA

- Enrosque manualmente el cuerpo móvil pared al nipple de la acometida (aplique teflón)

- Si la acometida es hembra utilice el nipple plástico (incluido en el producto) ó si la acometida es macho deseche el nipple.



- Coloque la manija y asegúrela con el tornillo. (ó prisionero según colección)




- Retire el buje protector del brazo.

Verifique que los empaques estén puestos.

Inserte el brazo al cuerpo móvil pared roscando manualmente la tuerca del brazo.

Realice pruebas con agua, para verificar que no existan fugas.



PRECAUCIÓN:

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar residuos que impida el correcto funcionamiento del producto

Efectúe prueba de presión de agua, para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto.

El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación no utilice ácidos, Productos Abrasivos para la limpieza de la Grifería.

No instalar la Grifería en ambiente corrosivos (Uso Doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información de fichas técnicas guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en www.gricol.com ó comunicarse a la línea de de servicio al cliente 360 3899.