


# GUÍA DE INSTALACIÓN - UI GI 075


BRAZO LAVAMANOS / BRAZO LAVAPLATOS  
04-0018-72

Fichas técnicas relacionadas en este producto:  
UI FT 092, UI FT 095, UI FT 102, UI FT 103

1- El brazo viene con 2 unidades de empaques: 1 liso y 1 con forma cónica.





EMPAQUE LISO




EMPAQUE CÓNICO

2- Inserte el empaque liso por la parte inferior del brazo para que quede debajo del escudo. A continuación, introduzca el brazo a través del lavamanos / lavaplatos. Asegúrese que el empaque quedó entre el escudo del brazo y la superficie del lavamanos / lavaplatos.

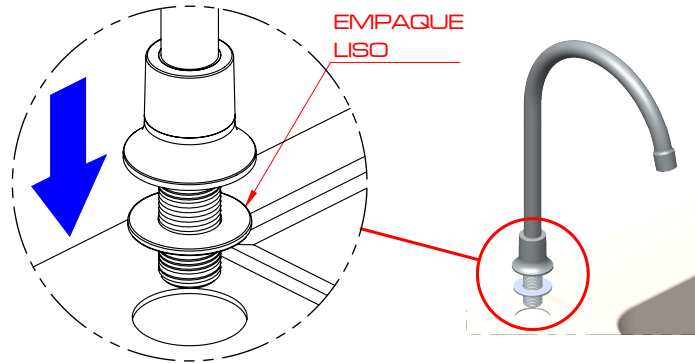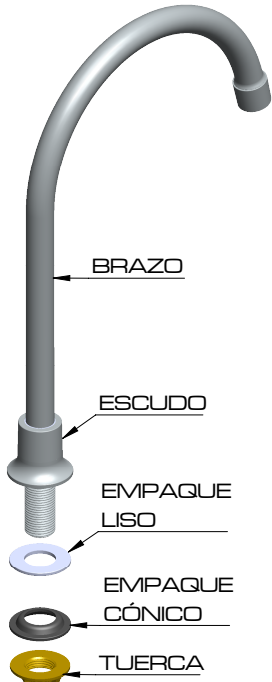

3- Por debajo, introduzca el empaque cónico y a continuación la tuerca. El empaque debe ir en la posición indicada en la imagen. Enrosque la tuerca hasta fijar el brazo asegurándose que el empaque quedó entre la parte inferior de la base del lavamanos / lavaplatos y la tuerca.

4- Con el extremo de rosca sobresaliente del brazo realice la conexión de suministro de agua.

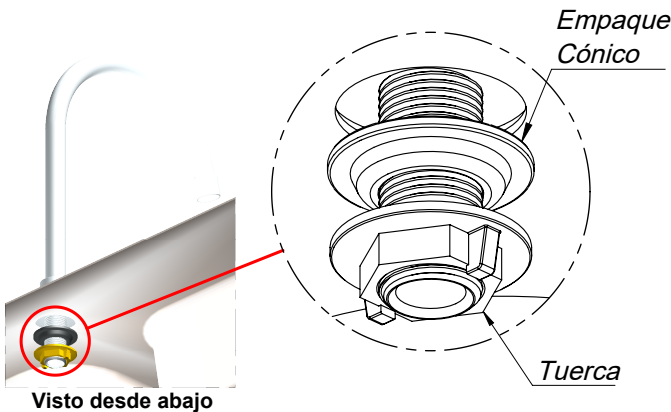


# GUÍA DE INSTALACIÓN - UI GI 075


BRAZO LAVAMANOS / BRAZO LAVAPLATOS  
04-0018-72

Fichas técnicas relacionadas en este producto:  
UI FT 092, UI FT 095, UI FT 102, UI FT 103

1- El brazo viene con 2 unidades de empaques: 1 liso y 1 con forma cónica.





EMPAQUE LISO



EMPAQUE CÓNICO

2- Inserte el empaque liso por la parte inferior del brazo para que quede debajo del escudo. A continuación, introduzca el brazo a través del lavamanos / lavaplatos. Asegúrese que el empaque quedó entre el escudo del brazo y la superficie del lavamanos / lavaplatos.

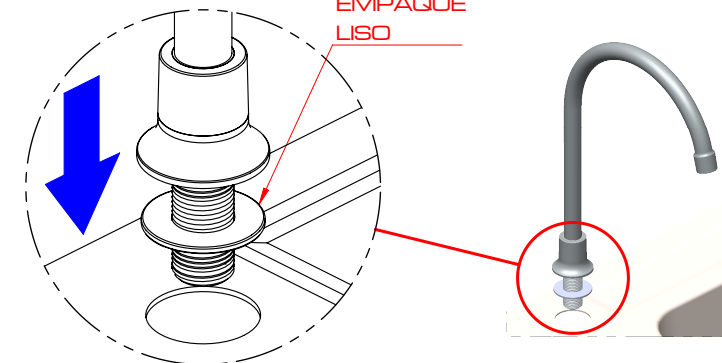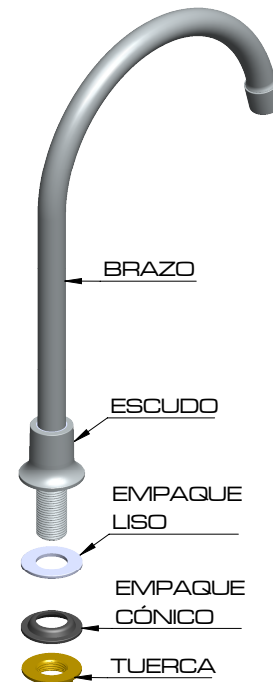

3- Por debajo, introduzca el empaque cónico y a continuación la tuerca. El empaque debe ir en la posición indicada en la imagen. Enrosque la tuerca hasta fijar el brazo asegurándose que el empaque quedó entre la parte inferior de la base del lavamanos / lavaplatos y la tuerca.

4- Con el extremo de rosca sobresaliente del brazo realice la conexión de suministro de agua.

