

GUÍA DE INSTALACIÓN




REGADERAS


PIEZAS Y PARTES:

INSTALACIÓN:

<p>Regadera Helvetia BL-2430-11</p>	<p>Regadera Iseo cuadrada BL-8730-11</p> <p>Verifique que el empaque este puesto.</p>
<p>Regadera Vico BL-8530-11</p>	<p>Regadera Calima BL-8430-211</p>
<p>Regadera Iseo redonda BL-8630-11</p> <p>Verifique que el empaque este puesto.</p>	<p>Regadera Torino BL-3730-11</p> <p>Verifique que el empaque este puesto.</p>
<p>Regadera Genesis I BL-1430-11</p>	<p>Regadera Kristhal BL-1130-11</p>


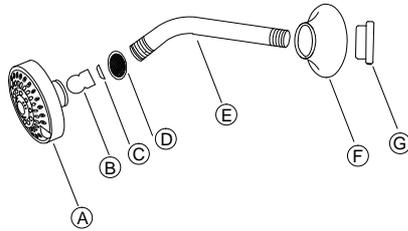


- A. Campana regadera
- B. Bola poma
- C. Reductor de caudal
- D. Empaque malla
- E. Brazo
- F. Escudo
- G. Empaque escudo




- Deslice el escudo junto con su empaque hasta la mitad del brazo (el empaque debe ir ajustado al escudo).
Las regaderas y Genesis I y Kristhal van con el brazo con bola integrado y no llevan empaque malla; para estas dos referencias verifique que tengan el reductor de caudal en el brazo-bola.
Las demás referencias van con la bola ensamblada en la regadera y el brazo separado de la bola; para estas referencias ver el paso 3.

Nota: Para las regaderas con extensión asegúrese que el empaque y el inserto plástico estén puestos y en la dirección que indica la figura.



- Coloque cinta teflón en la rosca superior del brazo y rósqelo firmemente a la salida del agua, si es necesario utilice la llave inglesa. Use una tela entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el escudo hacia el muro. **Para las regaderas que llevan extensión rosque la extensión al brazo.**



- Rosque la campana de la regadera al brazo hasta su máximo ajuste. Verifique que la bola poma tenga el reductor de caudal y empaque malla.

OPERACIÓN:

El diseño de su regadera le permite operarla en cualquier posición sin que presente fugas o se caiga, esto gracias a la bola móvil. En caso de requerir ajuste para aflojar o apretar la regadera solo realice el ajuste manual de la tuerca.

RECOMENDACIONES:

Antes de la instalación efectúe prueba de presión de agua para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto. Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar los residuos que impidan el correcto funcionamiento del producto.

Máxima presión 90 psi.

No elimine el reductor de caudal.

MANTENIMIENTO:

Desmonte la regadera, utilice una aguja para destapar los orificios y sacuda la regadera para eliminar los residuos alojados en ella.

El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo.

Se recomienda suficiente ventilación, no utilice ácidos ni productos abrasivos para la limpieza de la grifería. No instale la grifería en ambientes corrosivos (uso doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com ó comuníquese a la línea de servicio al cliente 3603899.