LLAVE PUSH LAVAMANOS BAJO CONSUMO

REFERENCIA: IL-PU05-11BC

MATERIALES

Acero inoxidable, Latón, Acetal (POM), Caucho.

CONEXIONES

Roscas Macho ½" NPSM.

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)

- Uso institucional para agua potable.
- Tiempo de ciclo 8 ± 2 s.
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Torque máximo de conexiones metálicas de suministro 61 N.m (45 lb.ft).
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi).
- Vida útil 150.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Funciona a presión media y alta.

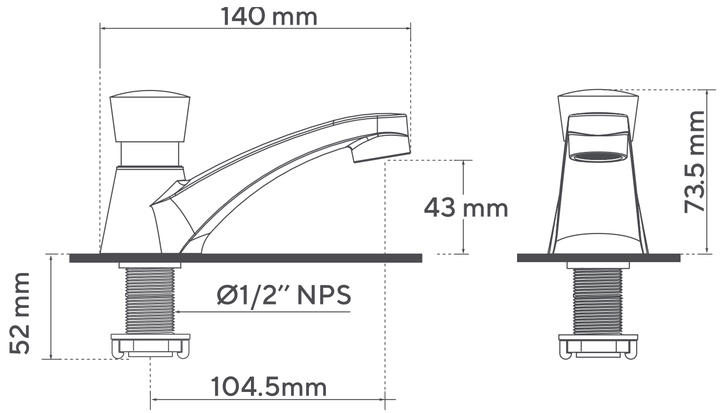

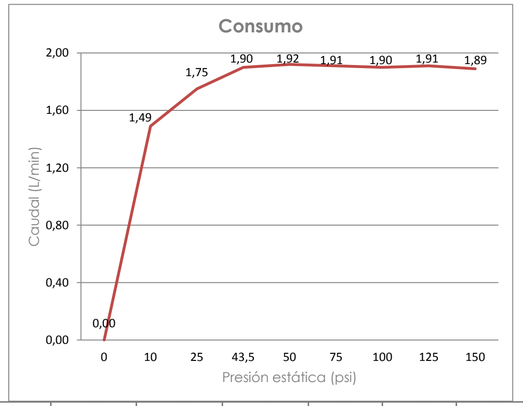

(psi)	10	25	43.5	50	75	100	125	150
(L/min)	1,49	1,75	1,90	1,92	1,91	1,90	1,91	1,89

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 28/07/2022 - Versión No 0