
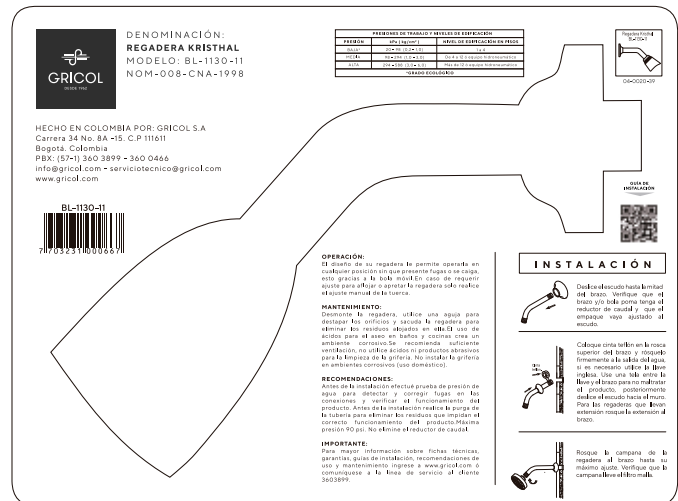


SOLICITANTE	Ximena Clavijo	FECHA	31 de enero de 2020
PROCESO	Compras	CARGO	Analista de Compras
PRODUCTO	Carton blister regadera Kristhal BL-1130-11		

ARTE ENTREGADO

Se adjunta muestra impresa a escala 1:1

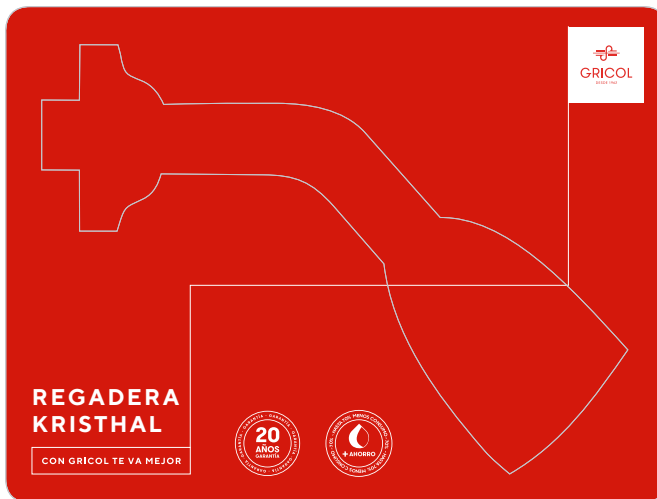

APROBACIÓN

CARACTERÍSTICA	ÁREA	NOMBRE	FECHA	FIRMA
DISEÑO				
INFORMACIÓN				
TAMAÑO				
FUNCIONALIDAD				
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD				
FECHA DE ENTREGA			No CONSECUTIVO	
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FIRMA	FIRMA			

TIRO



REGADERA KRISTHAL

CON GRICOL TE VA MEJOR



RETIRO



DENOMINACIÓN:
REGADERA KRISTHAL
MODELO: BL-1130-11
NOM-008-CNA-1998


HECHO EN COLOMBIA POR: GRICOL S.A
Carrera 34 No. 8A -15. C.P 111611
Bogotá, Colombia
PBX: (57-1) 360 3899 - 360 0466
info@gricol.com - serviciotecnico@gricol.com
www.gricol.com

BL-1130-11



PRESIONES DE TRABAJO Y NIVELES DE EDIFICACIÓN		
PRESIÓN	kPa (kg/cm ²)	NIVEL DE EDIFICACIÓN EN PISOS
BAJA*	20 - 98 (0,2 - 1,0)	1 a 4
MEDIA	98 - 294 (1,0 - 3,0)	De 4 a 12 ó equipo hidroneumático
ALTA	294 - 588 (3,0 - 6,0)	Más de 12 ó equipo hidroneumático

*GRADO ECOLÓGICO




04-0020-39


GUÍA DE
INSTALACIÓN




INSTALACIÓN



Deslice el escudo hasta la mitad del brazo. Verifique que el brazo y/o bola poma tenga el reductor de caudal y que el empaque vaya ajustado al escudo.



Coloque cinta teflón en la rosca superior del brazo y rósqelo firmemente a la salida del agua, si es necesario utilice la llave inglesa. Use una tela entre la llave y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el escudo hacia el muro. Para las regaderas que llevan extensión rosque la extensión al brazo.



Rosque la campana de la regadera al brazo hasta su máximo ajuste. Verifique que la campana lleve el filtro malla.

OPERACIÓN:

El diseño de su regadera le permite operarla en cualquier posición sin que presente fugas o se caiga, esto gracias a la bola móvil. En caso de requerir ajuste para aflojar o apretar la regadera solo realice el ajuste manual de la tuerca.

MANTENIMIENTO:

Desmonte la regadera, utilice una aguja para destapar los orificios y sacuda la regadera para eliminar los residuos alojados en ella. El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación, no utilice ácidos ni productos abrasivos para la limpieza de la grifería. No instale la grifería en ambientes corrosivos (uso doméstico).

RECOMENDACIONES:

Antes de la instalación efectúe prueba de presión de agua para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto. Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar los residuos que impidan el correcto funcionamiento del producto. Máxima presión 90 psi. No elimine el reductor de caudal.

IMPORTANTE:

Para mayor información sobre fichas técnicas, garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com ó comuníquese a la línea de servicio al cliente 3603899.