

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Regadera Kurven	Según ficha técnica DT FT 050
2	Escudo monomando	Metal - Latón cromado
3	Botón desviador	Metal - Latón cromado
4	Buje cartucho	Metal - Latón cromado
5	Manija	Metal - Zamak cromado
6	Cuerpo monomando	Metal - Latón

Conexiones: Conexiones Roscadas macho y hembra ½" NPT


CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:

Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Resistencia:

- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 lb.ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.m (45 lb.ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso: Doméstico - No Tóxico.
Cierre Cerámico Cuarto de Giro.

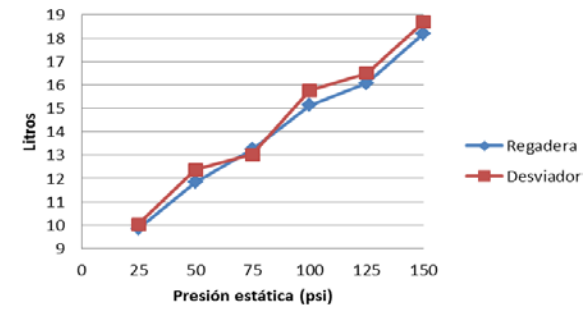

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS


Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES


GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Escudo Regadera	Plástico - ABS Cromado
2	Oring Escudo Regadera	Caucho - Nitrilo
3	Extensión Regadera	Metal - Acero Inoxidable Cromado
4	Unión Regadera	Metal - Latón Cromado
5	Brazo Regadera	Metal - Acero Inoxidable Cromado
6	Bola Poma	Metal - Latón Cromado
7	Tuerca Regadera	Plástico - ABS Cromado
8	Regadera Kurven 200 mm	Plástico - ABS Cromado

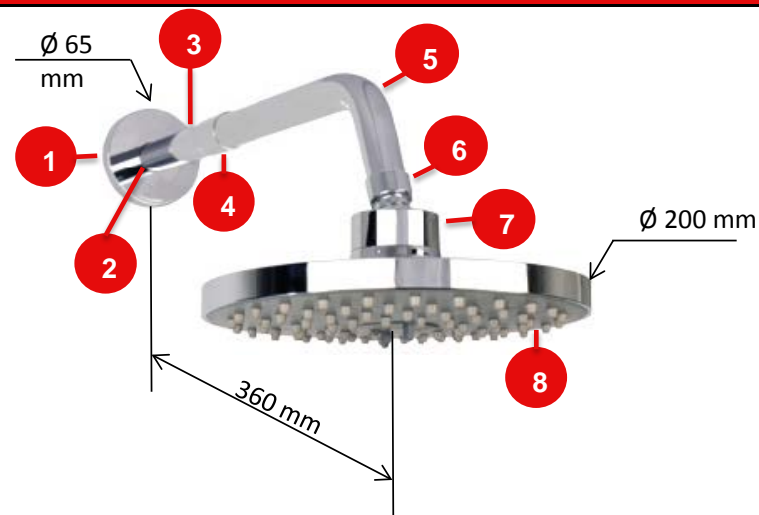

Consumo (L/min)

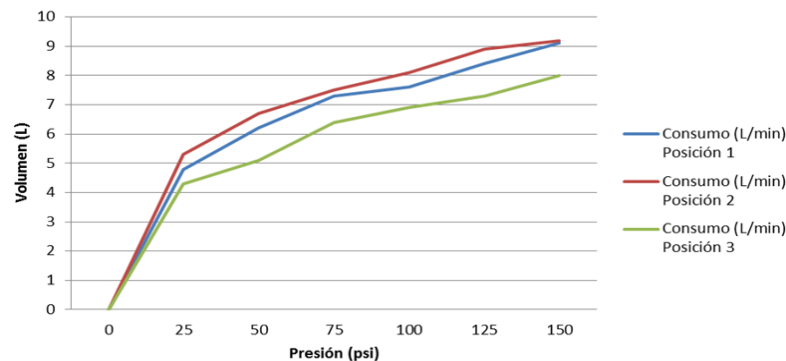

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.