
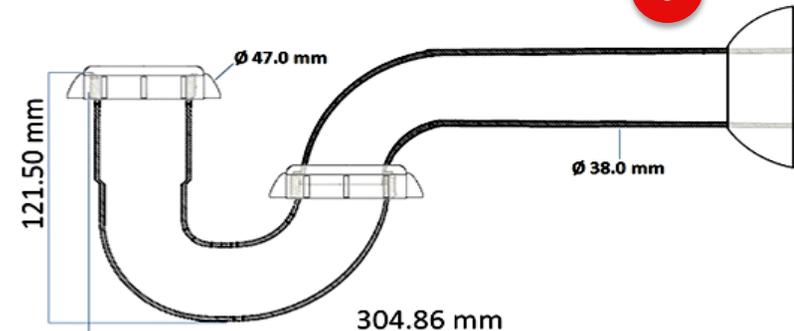


## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Adaptador	Caucho
2	Escudo	Plástico ABS Cromado
3	Extensión	Plástico ABS Cromado
4	Tuerca	Plástico ABS Cromado
5	Empaque	Caucho Nitrilo
6	Cuerpo	Plástico ABS Cromado

<b>Conexiones:</b>	Tubo para acople en tubería de 1¼" ó 1½" según empaque.
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC 5302 PARA ACCESORIOS DE DESAGÜE EN FONTANERÍA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiales: NTC 2966, ASTM D965 - D3965 - D2661 - D2665 - F628 - F891, NTC 369, CAN/CSA B 181.1 - CAN/CSA B 181.2.</li> <li>- Torque Máximo de las uniones roscadas: 20 N.m.</li> <li>- Diámetro externo de salida: Lavamanos mínimo nominal 1¼"; Lavaplatos mínimo nominal 1½".</li> <li>- Ciclado Térmico: Máximo 6 ciclos de variación de temperatura de 60 °C ± 2 °C por 1,5 minutos a 21 °C ± 2 °C por 1,5 minutos con un caudal de agua de 7,5 L/min ± 0,8 L/min.</li> <li>- Caudal mínimo 27 L/min (7gpm).</li> <li>- Goteo de sellos: Máximo 63 ml/min a presión estática de 150 mm de columna de agua a 10°C ± 6°C.</li> <li>- Sello del sifón: mínimo 50mm.</li> <li>- Roscas NPSM de acuerdo con la NTC 332.</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales.</li> <li>- Resistente a la corrosión del agua potable.</li> <li>- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.</li> </ul>
<b>Condiciones de uso:</b>	Domestico Lavamanos - Lavaplatos - No tóxico.

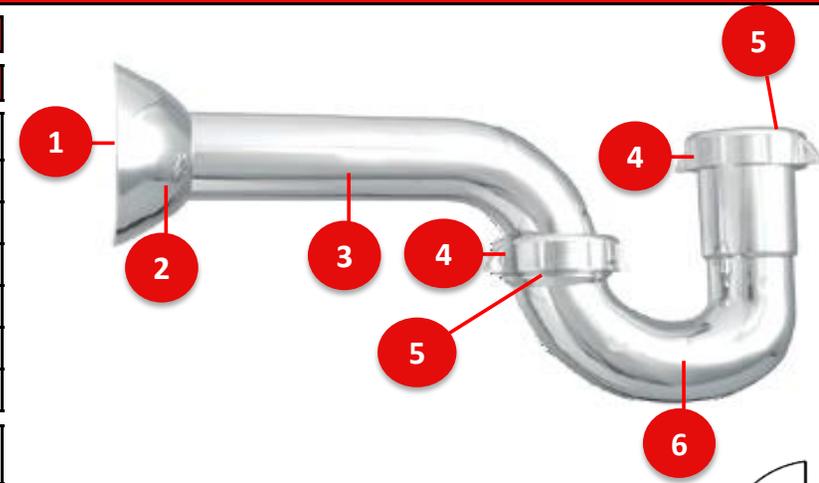

## SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en:  
[gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.