



## Características

| Ítem | Nombre                   | Material      |
|------|--------------------------|---------------|
| 1    | Acople anillado macho ½" | Metal - Latón |
| 2    | Anillo                   | Metal - Latón |
| 3    | Cuerpo elevador 20 mm    | Metal - Latón |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Conexiones:</b> | Conexión por extremo anillado a manguera 20 mm gas natural y Rosca macho ½" NPT |
|--------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Resistencia:</b> | <p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC-4534 "DISPOSITIVOS DE TRANSICIÓN POLIETILENO - METAL PARA USO EN INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS":</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 1000 kpa (145 Psi ± 2 Psi).</li> <li>- Temperatura de Trabajo: -10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F).</li> <li>- Torque Máximo de Conexiones Metálicas: 90,4 N.m (66,67 Lb.Ft).</li> <li>- Resistencia Máxima a la tracción: 2726 N (278 kgf).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> </ul> |
|---------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Condiciones de uso:</b> | Instalaciones de gas natural, Doméstico, No tóxico. |
|----------------------------|---|

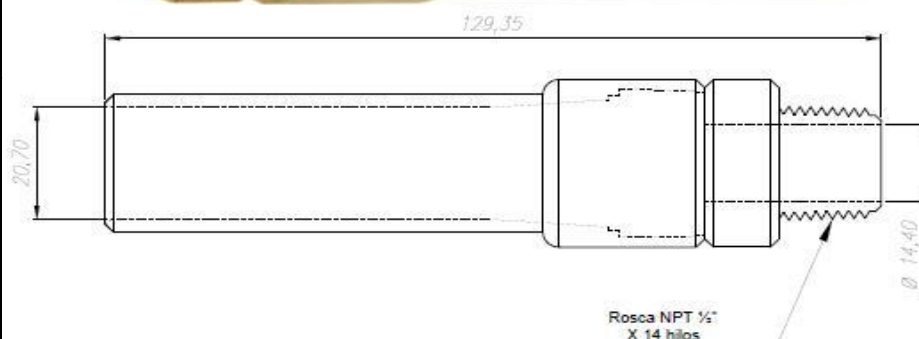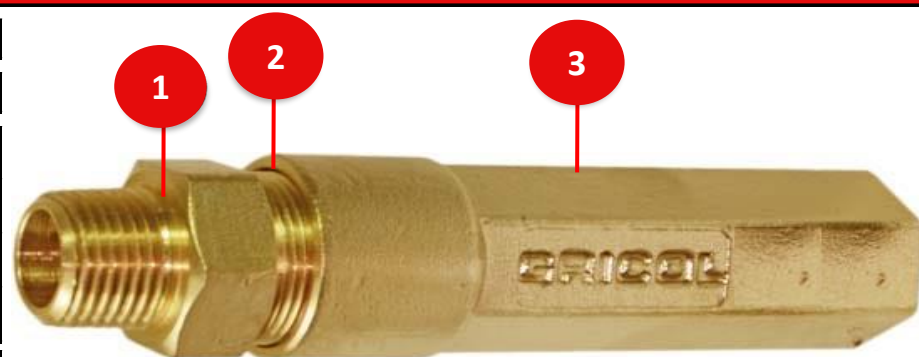

## SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

**Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en:**  
[gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.