

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Acople anillado macho ¾"	Metal - Latón
2	Anillo	Metal - Latón
3	Cuerpo elevador 25 mm	Metal - Latón



Conexiones: Conexión por extremo anillado a manguera 25 mm gas natural y Rosca macho ¾" NPT

Resistencia:

CUMPLE CON LA NORMA NTC-4534 "DISPOSITIVOS DE TRANSICIÓN POLIETILENO - METAL PARA USO EN INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS":

- Presión Máxima de Trabajo: 1000 kpa (145 Psi ± 2 Psi).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas: 113 N.m (83 Lb.Ft).
- Resistencia Máxima a la tracción: 3550 N (362 kgf).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.

Condiciones de uso: Instalaciones de gas natural, Doméstico, No tóxico.

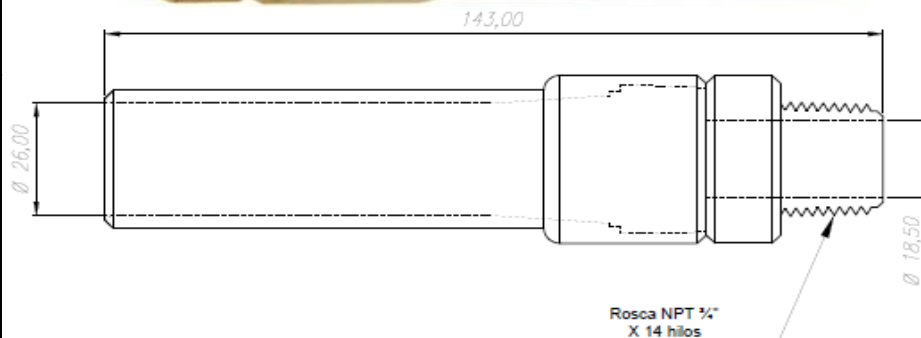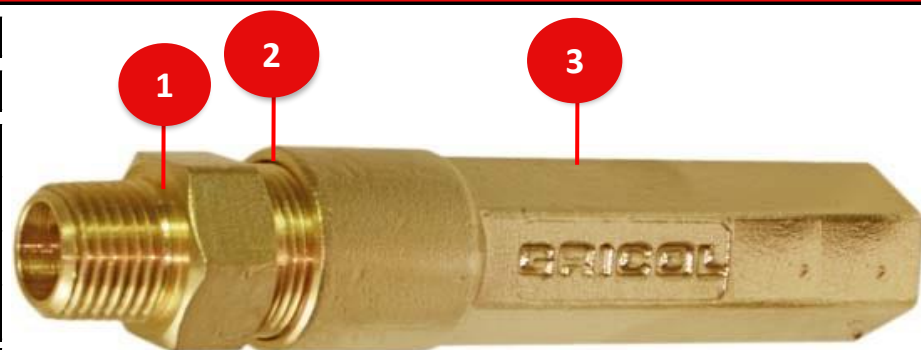

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en:
gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.