

**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Ducha teléfono Izmir 8,5 cm	Plástico ABS Cromado
2	Torre	Plástico Acetal
3	Escudo mezclador	Plástico ABS Cromado
4	Mezclador	Plástico Acetal
5	Escudo torre	Plástico ABS Cromado
6	Manija Toscana	Plástico ABS Cromado
7	Manguera Ducha Tel. (Plástica)	Conexiones Plástico-ABS Cromado

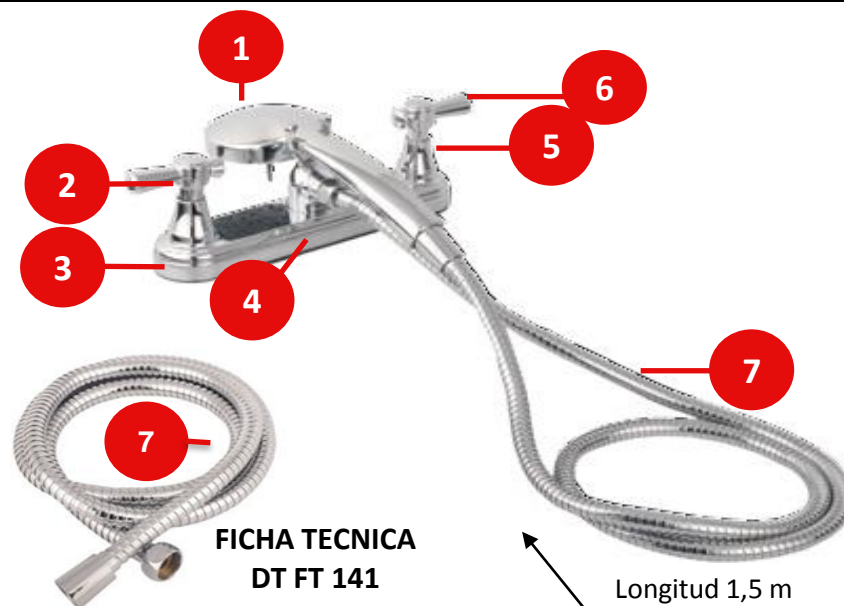
**Conexiones:**

Conexiones Roscadas macho y hembra ½" NPT

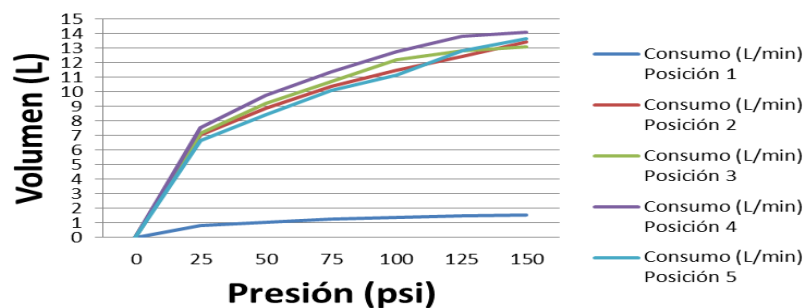
**Resistencia:**
**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:**

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Torque de Conexiones Metálicas de Suministros: > 61 N.M (45 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 ± 14 kpa (125 ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Trabajo Manguera: 690 ± 14 kpa (100 ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido Manguera: 1724 Kpa (250 Psi).
- Máxima Resistencia a la tracción (manguera): 35 Kgf
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Temperatura de Trabajo Manguera: 5°C A 40°C (40°F A 104°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:**

 Doméstico - No tóxico.  
 Sistema de cierre ¼ de giro  
 Máximo ½ hora continua de uso

**FICHA TECNICA  
DT FT 141**

Longitud 1,5 m

**Consumo (L/min)**

**SELLOS RESPALDO GRICOL**

 20 años de garantía  
 20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo  
 Up to 70% less consumption

**GARANTIAS**

 Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)
**OBSERVACIONES**
**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.