

Características

| Ítem | Nombre | Material |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Regadera helvetia 5 Funciones | Plástico - ABS Cromado DT FT 048 |
| 2 | Escudo Ducha Platino | Plástico - ABS Cromado |
| 3 | Manija Kristhal | Plástico - Acrilico |
| 4 | Boton Manija Kristhal | Plástico - Acrilico |
| 5 | Tornillo Lenteja | Metal - Latón |
| 6 | Torre Ducha | Metal - Latón Cierre cerámico |
| 7 | Cuerpo Mezclador | Metal - Latón |
| 8 | Universales (Pitorras) | Metal - Latón |

Conexiones:

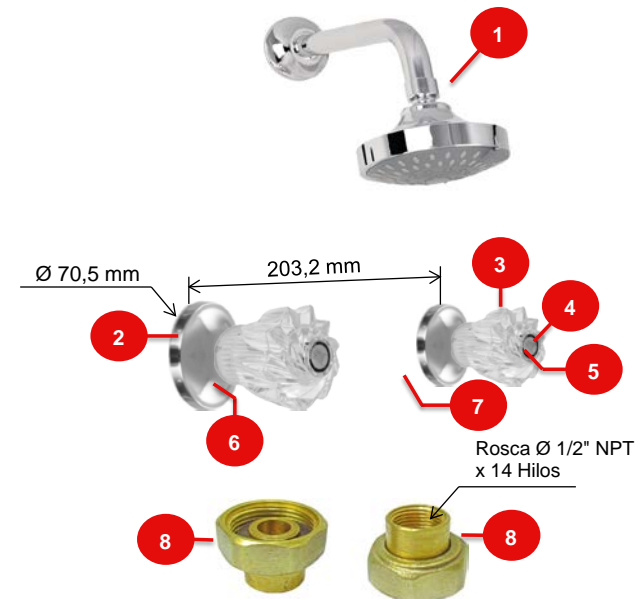
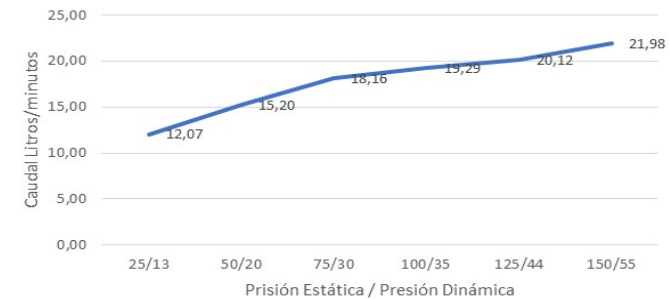
Mezclador: Roscas Hembra 1/2" NPT
Regadera: Rosca Macho 1/2" NPT

Resistencia:
CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:

- Ciclado Máximo: 250.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.m (45 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:

Uso Doméstico - No Tóxico.
Cierre cerámico 1/4 de giro


Consumo Mezclador sin Regadera

SELLOS RESPALDO GRICOL


20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

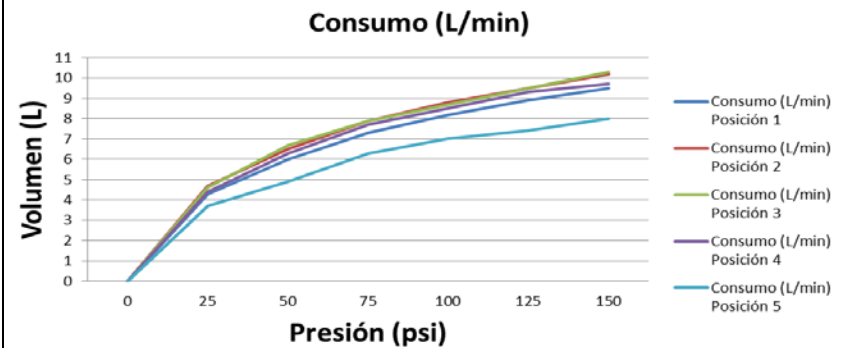
OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Características

| Ítem | Nombre | Material |
|------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | Escudo Regadera | Plástico - ABS Cromado |
| 2 | Empaque Escudo Regadera | Caucho - Nitrilo |
| 3 | Brazo Regadera | Plástico - ABS Cromado |
| 4 | Bola Poma | Metal - Latón Cromado |
| 5 | Empaque Brazo | Caucho - Nitrilo |
| 6 | Regadera Helvetia 5 funciones | Plástico - ABS Cromado |

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones: | Rosca Macho 1/2" NPT |
| Resistencia: | <p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador. |
| Condiciones de uso: | Doméstico - No Tóxico. |



SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.