


Características

| Ítem | Nombre | Material |
|------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | Coraza Manguera ducha telefono | Metal - latón Cromado |
| 2 | Tuerca conexión Acometida | Metal - latón Cromado |
| 3 | Tuerca conexión Ducha Teléfono | Metal - latón Cromado |
| 2 | Empaque | Caucho - Nitrilo |

| | |
|----------------------------|---|
| Conexiones: | Roscas Hembra 1/2" NPT X 14 Hilos |
| Resistencia: | <ul style="list-style-type: none"> - Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lbft.Ft). - Presión Máxima de Trabajo: 100 Psi - Presión Máxima de Estallido: 1724 Kpa (250 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 70°C - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador. |
| Condiciones de uso: | Uso Domestico - No toxico Máximo 1 hora continua de uso Máxima Resistencia a la tracción: 35 Kgf |

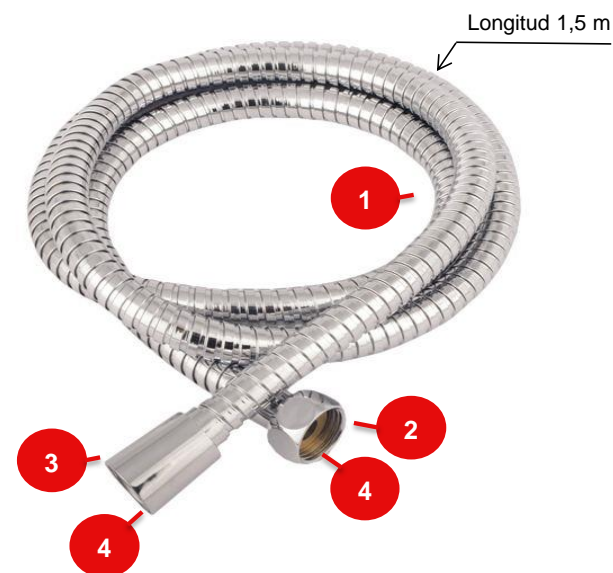

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.