

REGADERA CALIMA CROMADA TRES FUNCIONES BAJO CONSUMO

REFERENCIA: 01-8430-211BC

MATERIALES

ABS, Latón, Caucho.

CONEXIONES

Rosca macho ½" NPT

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)


- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 550 kPa (80 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

GARANTÍA

Para detalles de la Garantía por favor consulte la carta de garantías en www.gricol.com

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 26/09/2024 - Versión No 1

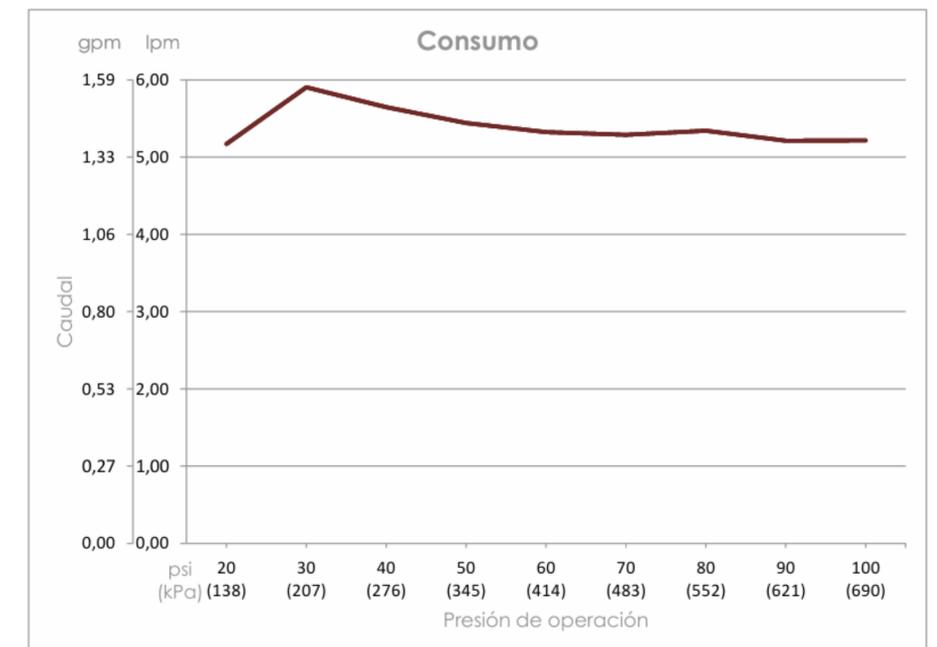

- Presión de operación: con el agua fluyendo.
 - Los valores de la curva son de referencia debido a que son determinados en condiciones de laboratorio.
 - Los valores de la curva son un promedio de los diferentes tipos de chorro de la regadera.