



Características

| Ítem | Nombre | Material |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Tornillo sujeción manija | Metal - Latón |
| 2 | Botón manija | Metal - Latón Cromado |
| 3 | Manija Calima | Metal - Zamak Cromado |
| 4 | Escudo torre | Plástico - ABS Cromado |
| 5 | Cuerpo llave Lavamanos | Metal - Latón Cromado |
| 6 | Tuerca Base | Metal - Latón |
| 7 | Aireador Rosca Externa 21,5 mm | Plástico - Acetal (POM) |
| 8 | Torre Múltiple Metálica | Metal - Latón Cierre Cerámico |

| | |
|----------------------------|---|
| Conexiones: | Roscas Macho 1/2" NPT |
| Resistencia: | <p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <p>Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 500.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 lb.ft). - Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.m (45 lb.ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador. |
| Condiciones de uso: | Uso Domestico - No toxico Cierre Cerámico |

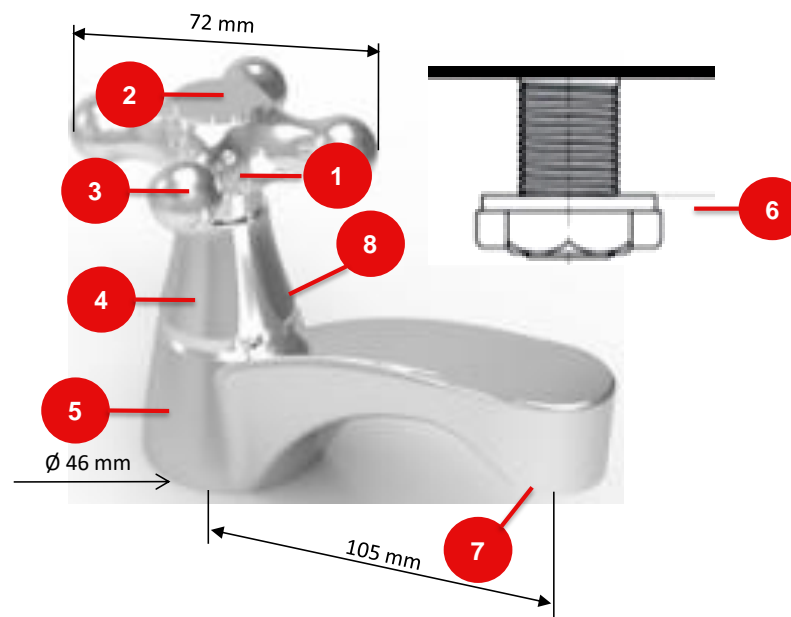

Consumo (l/min)

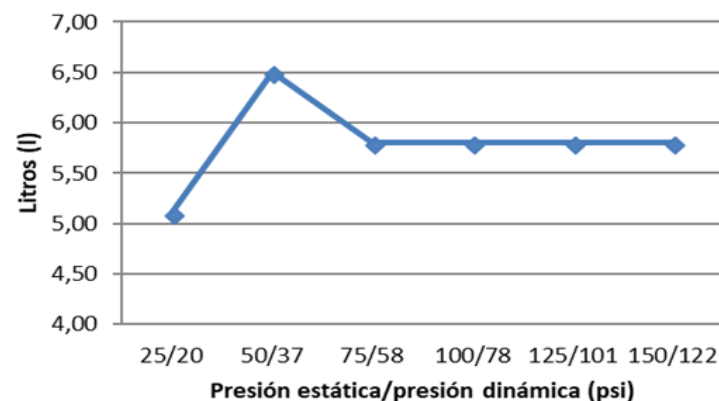

GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.