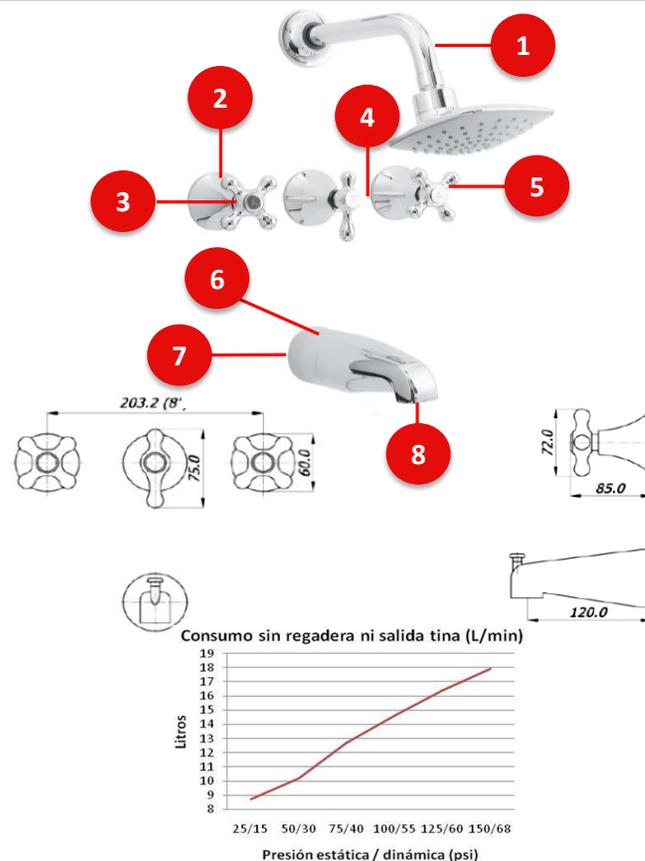


Características

Ítem	Nombre	Material
1	Regadera	Según ficha técnica DT FT 049
2	Escudo tres llaves	Plástico ABS cromado
3	Torre	Metal Latón
4	Mezclador	Metal Latón
5	Manija	Metal Zamak cromado
6	Brazo salida tina	Plástico ABS cromado
7	Cuerpo salida tina	Plástico ABS cromado
8	Difusor	Plástico ABS cromado

Conexiones:	Conexiones roscadas macho y hembra ½" NPT
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 250.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft). - Torque de Conexiones Metálicas de Suministros: > 61 N.M (45 Lb.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Doméstico ducha - No Tóxico. Cierre Cerámico Cuarto de Giro.


SELLOS RESPALDO GRICOL

 20 años de garantía
20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.