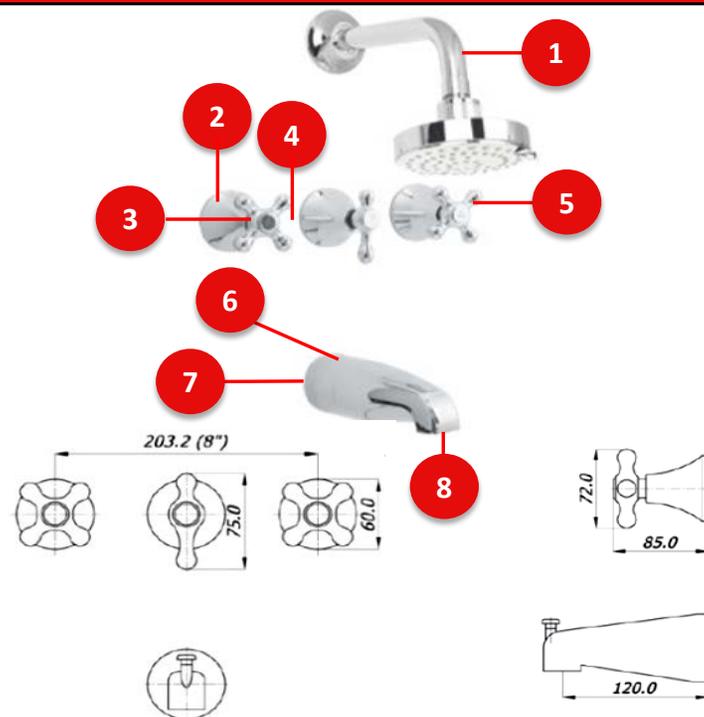
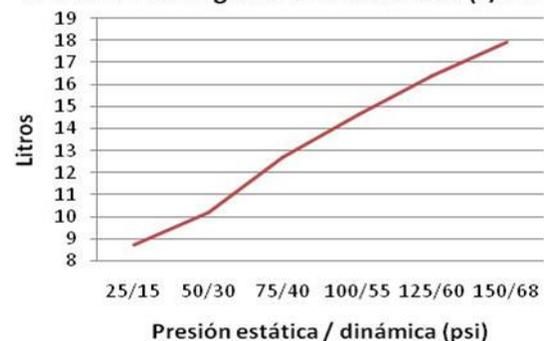


Características

Ítem	Nombre	Material
1	Regadera	Según ficha técnica DT FT 062
2	Escudo tres llaves	Plástico ABS cromado
3	Torre	Metal Latón
4	Mezclador	Metal Latón
5	Manija	Metal Zamak cromado
6	Brazo salida tina	Plástico ABS cromado
7	Cuerpo salida tina	Plástico ABS cromado
8	Difusor	Plástico ABS cromado

Conexiones:	Conexiones roscadas macho y hembra ½" NPT
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <p>Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 250.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 lb.ft). - Torque de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.m (45 lb.ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Doméstico ducha - No Tóxico. Cierre Cerámico Cuarto de Giro.


Consumo sin regadera ni salida tina (L/min)

GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com


OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Escudo Regadera	Plástico - ABS Cromado
2	Empaque Escudo Regadera	Caucho - Nitrilo
3	Brazo Regadera	Plástico - ABS Cromado
4	Bola Poma	Metal - Latón Cromado
5	Tuerca Regadera	Plástico - ABS Cromado
6	Regadera Calima 3 funciones	Plástico - ABS Cromado

Conexiones:	Rosca Macho 1/2" NPT
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Doméstico - No Tóxico.

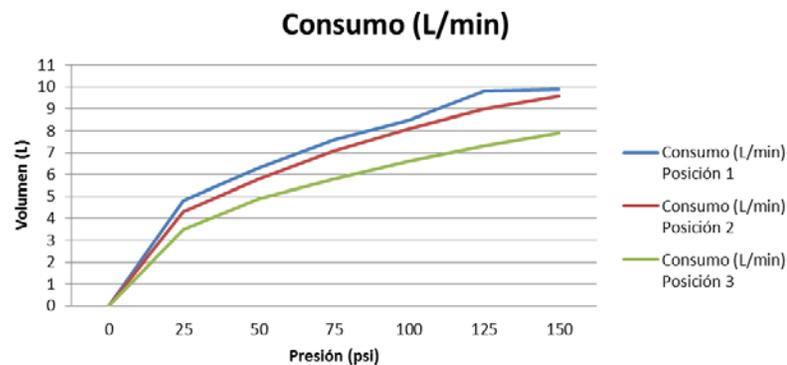
GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.