




COLOMBIA: LLAVE MÓVIL PARED C CUERPO PLÁSTICO PIANA
PERÚ: LLAVE MÓVIL PARED LAVADERO CUERPO ABS PIANA

REF COLOMBIA: 01-1553-11
 REF PERÚ: 01-1553-11P


Características

| Ítem | Nombre | Material |
|------|--------------------------|---|
| 1 | Cuerpo Llave Móvil Pared | Plástico - ABS Cromado |
| 2 | Torre Múltiple | Plástico - Acetal (POM) Cierre Cerámico |
| 3 | Escudo Torre | Plástico - ABS Cromado |
| 4 | Prisionero | Metal - Latón Satinado |
| 5 | Manija (Perilla) Piana | Plástico - ABS Cromado |
| 6 | Tuerca Brazo | Plástico - ABS Cromado |
| 7 | Brazo Tipo Cisne | Plástico - ABS Cromado |
| 8 | Salida Rosca Interna | Plástico - ABS Cromado |
| 9 | Aireador Inteligente | Plástico - Acetal (POM) Gris |
| 10 | Buje Antifricción | Plástico - Polietileno |

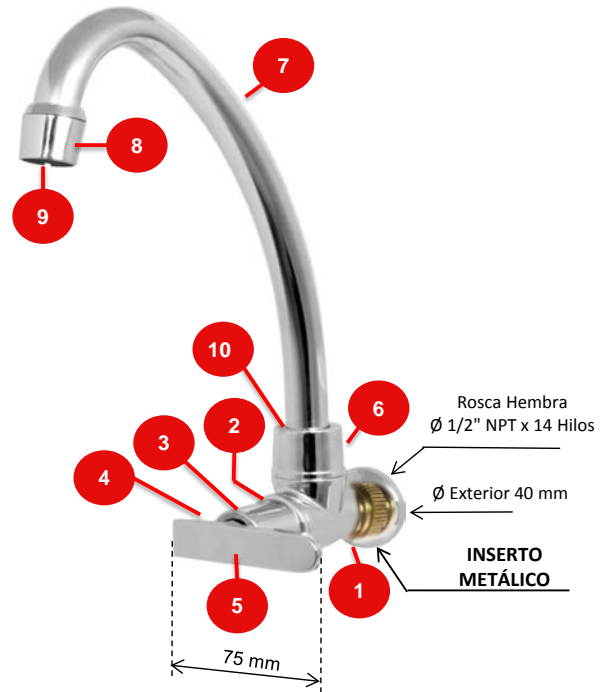

| | |
|----------------------------|--|
| Conexiones: | Rosca Hembra 1/2" NPT Incluye adaptador M-M 1/2" NPT |
| Resistencia: | <p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:</p> <p>Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 500.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Máxima carga del brazo: 6,4 Kgf - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador. |
| Condiciones de uso: | Uso Doméstico - No Tóxico. Cierre Cerámico 1/4 de giro. Ensamble Manual. |

Consumo con Aireador Inteligente

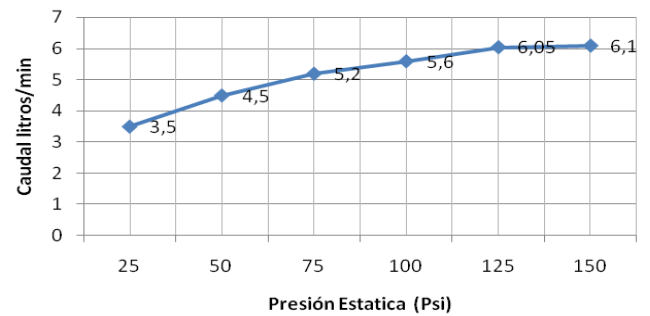

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
 20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
 Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.