

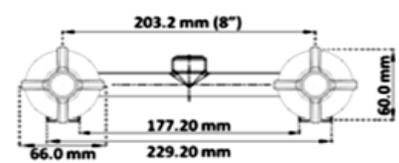




Características

| Ítem | Nombre | Material |
|------|-----------|-------------------------------|
| 1 | Regadera | Según ficha técnica DT FT 135 |
| 2 | Escudo | Plástico ABS Cromado |
| 3 | Manija | Plástico ABS Cromado |
| 4 | Mezclador | Metal Latón |
| 5 | Torre | Metal Latón |



Consumo sin regadera (L/min)

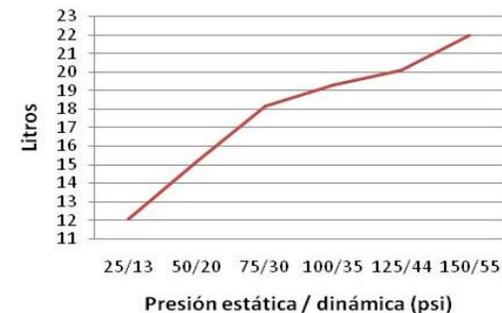

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

REF: BL-1430-11

Características

| Ítem | Nombre | Material |
|------|---------------------|------------------------|
| 1 | Escudo Regadera | Plástico - ABS Cromado |
| 2 | Empaque Escudo Reg. | Caucho - Nitrilo |
| 3 | Brazo Regadera | Plástico - ABS Cromado |
| 4 | Tuerca Regadera | Plástico - ABS Cromado |
| 5 | Regadera Genesis I | Plástico - ABS Cromado |

Conexiones: Rosca Macho 1/2" NPT


Resistencia:

CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:

- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:

Doméstico - No Tóxico.

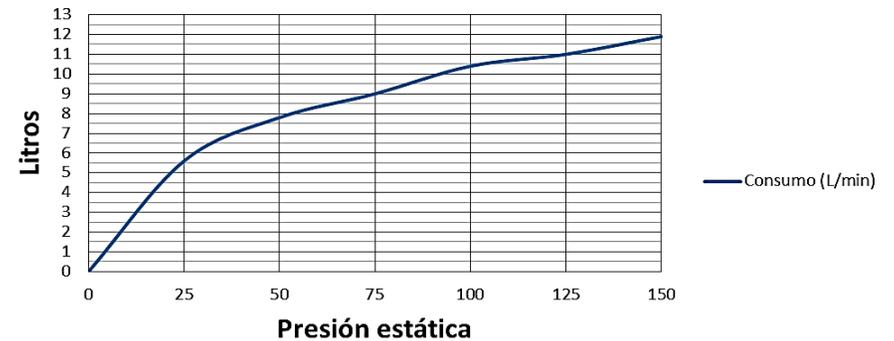

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTÍAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.