


LLAVE DE CORTE BLANCA 1/4 DE GIRO

REF: 01-1995-15

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Tornillo	Metal - Latón Cromado
2	Manija Llave regulación	Plástico - ABS + Colorante Blanco
3	Escudo	Plástico - ABS + Colorante Blanco
4	Árbol	Plástico - ABS + Colorante Blanco
5	Buje	Plástico - ABS + Colorante Blanco
6	Cuerpo llave	Plástico - ABS con Inserto Metálico

Conexiones:	Acometida: Rosca Hembra 1/2" NPT Salida: Rosca Macho 1/2" NPSM	
Resistencia:	CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA: - Ciclado Máximo Válvula de Corte: 2.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 lb.ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.	
Condiciones de uso:		

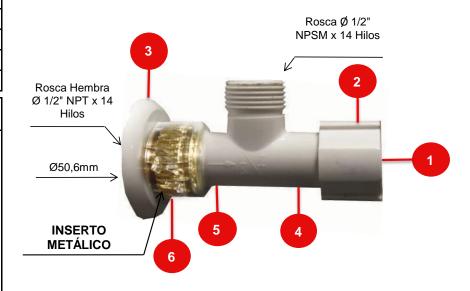

GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES