



Características

Ítem	Nombre	Material
1	Brazo	Metal - Acero Inoxidable Cromado
2	Salida aireador	Metal - Latón Cromado
3	Aireador	Plástico - Acetal (POM)
4	Tuerca brazo	Plástico - ABS Cromado
5	Manija	Metal - Zamak Cromado
6	Cuerpo	Metal - Latón Cromado
7	Cartucho	Plástico - Acetal (POM)

Conexiones:	Rosca conector macho M10 X hembra ½" NPSM
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA: Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 500.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 lb.ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Estática Mínima de Trabajo: 25 kPa (3,6 psi). - Presión Estática Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Doméstico Lavaplatos - No Tóxico. Cierre Cerámico Cuarto de Giro.



Consumo

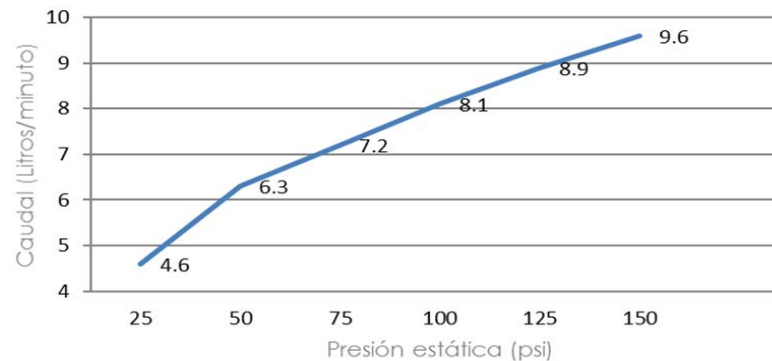

GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.