

Características

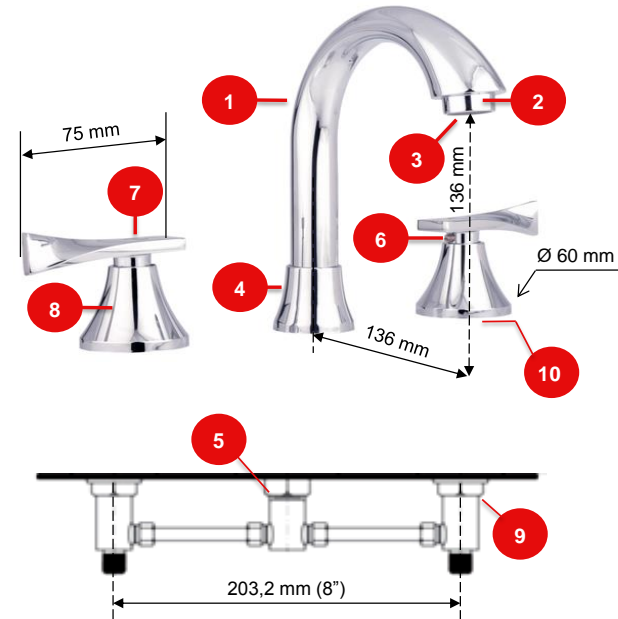
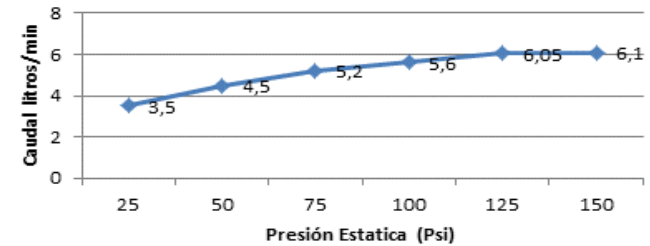
| Ítem | Nombre | Material |
|------|-----------------------------|--|
| 1 | Brazo Tedesca Lavamanos | Plástico - ABS Cromado |
| 2 | Salida Rosca Externa | Plástico - ABS Cromado |
| 3 | Aireador Inteligente | Plástico - Acetal (POM) + Colorante Gris |
| 4 | Tuerca Brazo Tedesca | Plástico - ABS Cromado |
| 5 | Cuerpo Central Mezc. LVM 8" | Plástico - Acetal (POM) |
| 6 | Tornillo Prisionero | Metal - Latón Cromado |
| 7 | Manija Pristina | Metal - Zamak Cromado |
| 8 | Escudo Mezclador LVM | Plástico - ABS Cromado |
| 9 | Cuerpo Central Mezc. LVM 8" | Plástico - Acetal (POM) |
| 10 | Torre Múltiple | Plástico - Acetal (POM) cierre ceramico |

Conexiones: Rosca Macho 1/2" NPT

CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:
Resistencia:

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lbft.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:

 Doméstico Lavamanos - No Tóxico.
 Cierre Ceramico 1/4 de giro

Consumo con Aireador Inteligente

SELLOS RESPALDO GRICOL

 20 años de garantía
 20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo
 Up to 70% less consumption

GARANTIAS

 Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias
OBSERVACIONES
GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.