


## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Manguera Conector	Plástico - Polietileno
2	Tuerca Conector Sanitario	Plástico - Polipropileno + Colorante Azul
3	Tuerca Conector 1/2" NPT	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
4	Empaque Tca Conector 1/2" NPT	Caucho - Nitrilo
5	Empaque Tca Conector Sanitario	Caucho - Nitrilo
6	Niple	Plástico - Acetal

<b>Conexiones:</b>	Acometida: Tuerca con rosca Hembra de 1/2" NPT. Salida: Tuerca con rosca Hembra 15/16" X 14 Hilos UNS Niple: Rosca Macho 1/2" NPT
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC 5441 PARA CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA:</b></p> <p><b>Referencia Normativa ASME A112.18.6: 2009 / CSA B125.6: 2009</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciclado Máximo: 100.000 ciclos</li> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi).</li> <li>- Presión Máxima de Estallido: 1724 kPa (250 psi).</li> <li>- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales.</li> <li>- Resistente a la corrosión del agua potable.</li> <li>- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.</li> </ul>
<b>Condiciones de uso:</b>	Domestico Sanitario - No tóxico.

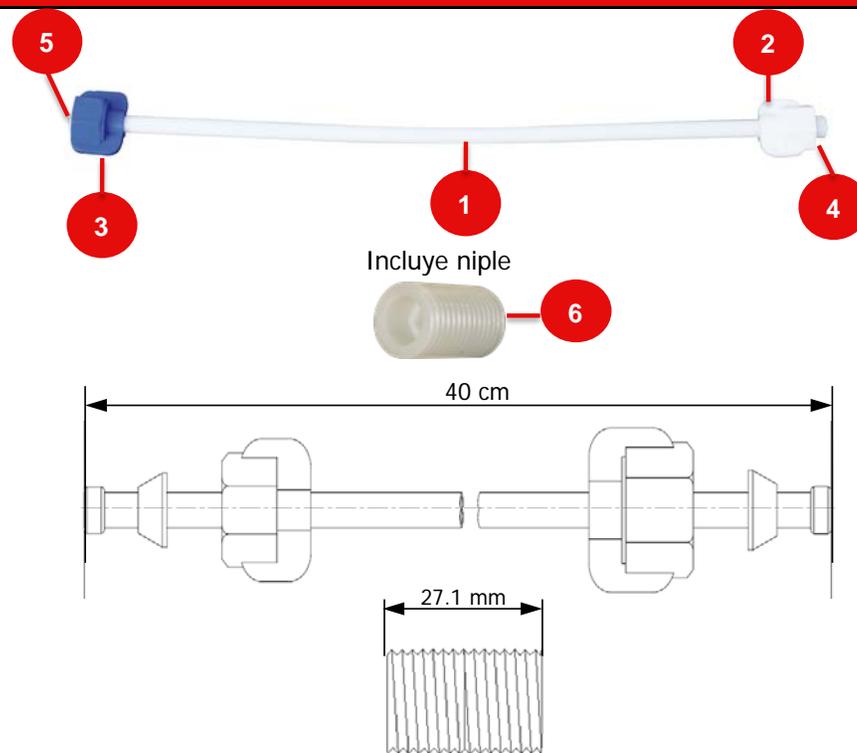

## SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.