
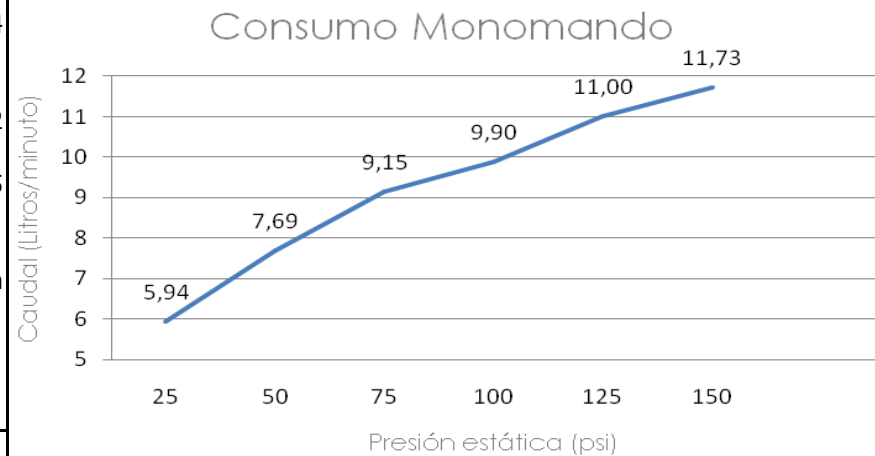


REF: 01-3403-11M

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Manija	Metal - Zamak Cromado
2	Escudo	Plástico - ABS Cromado
3	Cartucho	Plástico - Acetal (POM) Cierre Cerámico
4	Cuerpo	Metal - Latón Cromado
5	Aireador	Plástico - Acetal (POM) Gris
6	Conectores	Extremos Metal - Latón Cromado

Conexiones:	Conectores Hembra Rosca 1/2" NPSM.
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <p>Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 500.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 lb.ft). - Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 lb.ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Mínima de Trabajo: 25 kPa (3,6 psi ; 0,25 kg/cm²). - Presión Máxima de Trabajo: 344,7 kPa (50 psi; 3,52 kg/cm²). - Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 psi; 35,15 kg/cm²). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	<p>Uso Doméstico - No Tóxico.</p> <p>Cierre Cerámico.</p> <p>Funciona a presión baja y media.</p>

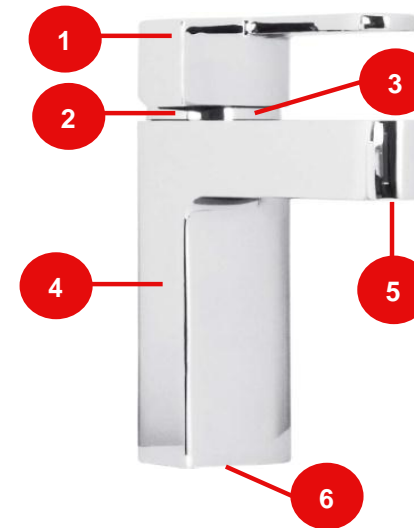

GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.