



CONJUNTO DUCHA MONOMANDO LONDRA CON REGADERA ISEO CUADRADA BAJO CONSUMO

REFERENCIA: Cromado 01-4204-11BC / Negro 01-4204-07BC

MATERIALES

ABS, Latón, Zamak, Acero Inoxidable,
Caucho

CONEXIONES

Monomando: Roscas Hembra ½” NPT
Regadera: Rosca Macho ½” NPT

NOTA

No instale productos con conexión
plástica con conectores de tuerca metálica
(los filetes de las tuercas metálicas pueden
cizallar la rosca plástica del producto).

En la instalación aplique un torque moderado,
si la fuga persiste verifique los empaques.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN
FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)



- Uso doméstico - No tóxico.
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Torque máximo de conexiones metálicas de suministro 61 N.m (45 lb.ft).
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal Neutra)
24 horas en cámara salina.
- Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi).
- Vida útil: 250.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

GARANTÍA

Para detalles de la Garantía por favor consulte la carta de garantías en www.gricol.com

GRICOL S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso

Fecha: 20/08/2026 - Versión No 0

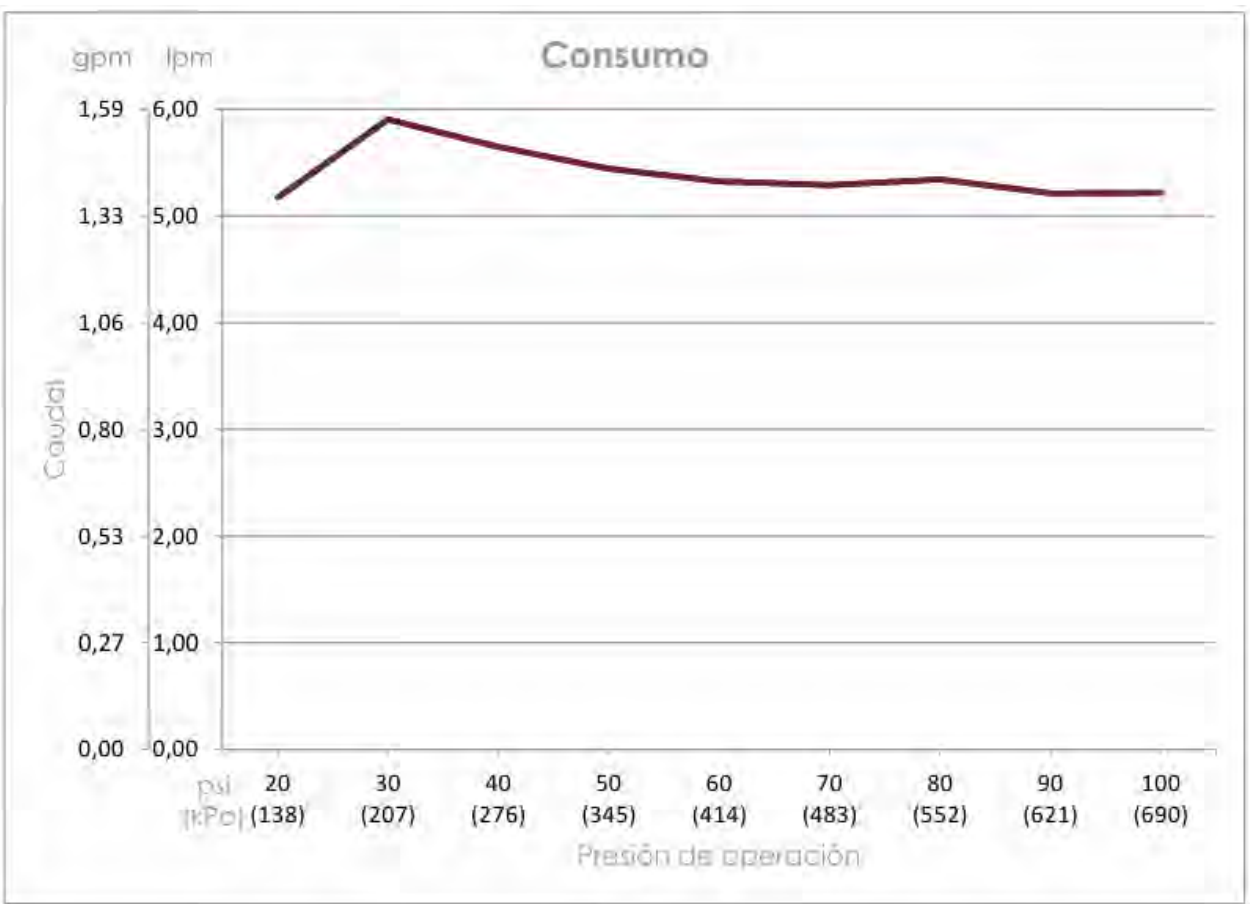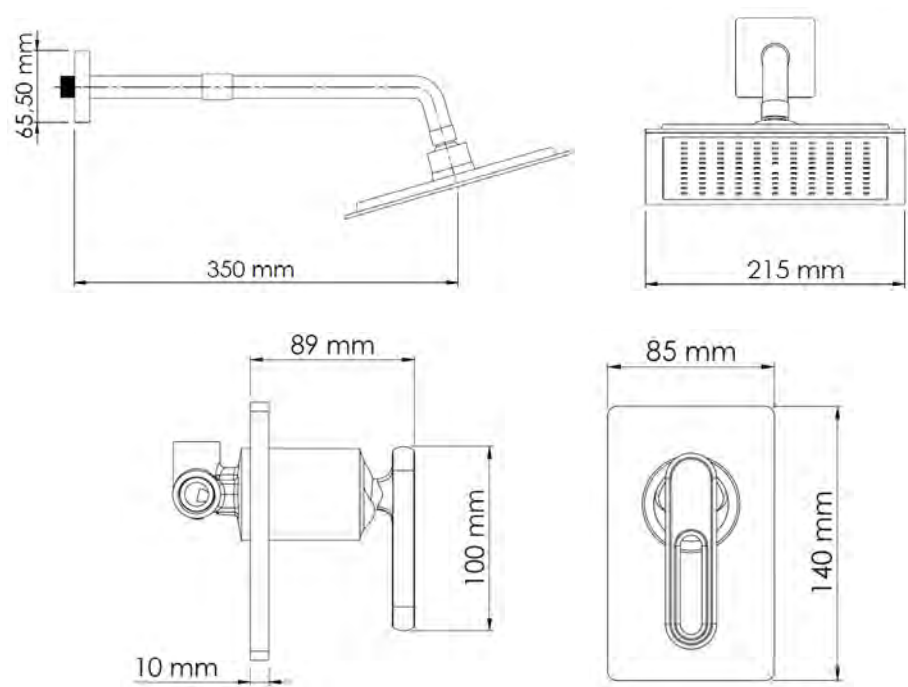

- Presión de operación: con el agua fluyendo.
- Los valores de la curva son de referencia debido a que son
determinados en condiciones de laboratorio.