


	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO</b> <b>GRIFERÍA LAVAMANOS SENSOR DE MESA EASY</b> <b>UI FT 017</b>	Página 1 de 1
		Actualización No 1

	<b>GRIFERÍA LAVAMANOS SENSOR DE MESA EASY</b>
	<b>REF: IL-SE01-11</b>

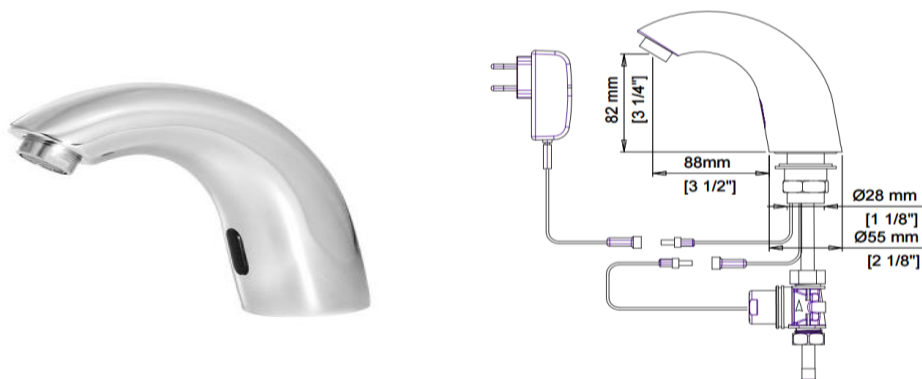

### CARACTERÍSTICAS

<b>Descripción del producto:</b>	Grifo electrónico de activación por medio de sensor infrarrojo de alta eficiencia para ser utilizado con agua fría o premezclada.
<b>Conexiones:</b>	Entrada H 1/2". Conexión eléctrica, operada por transformador de 120V AC a 9V DC.
<b>Materiales y/o acabados:</b>	Cuerpo en latón cromado.
<b>Uso:</b>	Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, comerciales y lugares en alta frecuencia de uso.
<b>Medidas principales del empaque:</b>	Alto: 6,5 cm Largo: 24,5 cm Ancho: 28 cm
<b>Peso del producto:</b>	Neto: 1,30 kg Bruto: 1,50 kg
<b>Restricciones:</b>	No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto. Los cambios de voltaje, bruscos y/o prolongados, afectan la vida útil del transformador y del sensor.
<b>Otros:</b>	
<b>Ventajas:</b>	Diseño elegante, sofisticado, ahorrador, funcionamiento automático, fácil acceso para limpieza.
<b>Sensor:</b>	Rango recomendado 220 mm (rango ajustable entre 80mm y 300mm)
<b>Operación:</b>	Grifo electrónico libre de contacto. Se activa automáticamente cuando el usuario coloca las manos dentro del rango del sensor.
<b>Cierre:</b>	Limitado por la permanencia del usuario frente al sensor con un cierre de seguridad a los 90 segundos ajustables con el control
<b>Temperatura:</b>	Máx. 70° C.
<b>Consumo de agua:</b>	Consumo 1,89 lpm - 0,5 gal
<b>Presión:</b>	<b>Rango</b> <b>Mín.</b> 20 psi <b>Máx.</b> 80 psi
<b>Recomendaciones:</b>	Purgar muy bien la tubería antes de su instalación. No retirar el filtro y el protector del sensor en el momento de la instalación. Por ser un producto electrónico se sugiere conectarlo a un voltaje y corriente regulados. Hacer mantenimiento mínimo cada seis meses.

### GARANTÍA

*Este producto está cubierto por garantía de 2 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)*

### OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.  
 Si desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)  
 Líneas de atención: 3603899 - 3600466

Elaboró: Miguel Ángel Merchán M. Cargo: Asistente UEN Institucional Firma:		Revisó: Jorge Rodríguez T. Cargo: Coordinador Laboratorio y M. Firma:		Aprobó: Martha Cecilia Romero R. Cargo: Gerente UEN Institucional Firma:		Fecha: dd    mm    aa		
Afecta la integridad del sistema?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	18	12	17
<b>Actualización N°</b>	<b>Descripción de cambios</b>							
0	Se adicionaron medidas, peso del producto, restricciones y recomendaciones, se modificaron los materiales.							