


	VÁLVULA ORINAL PUSH GRICOL
	REF: IO-PU06-11

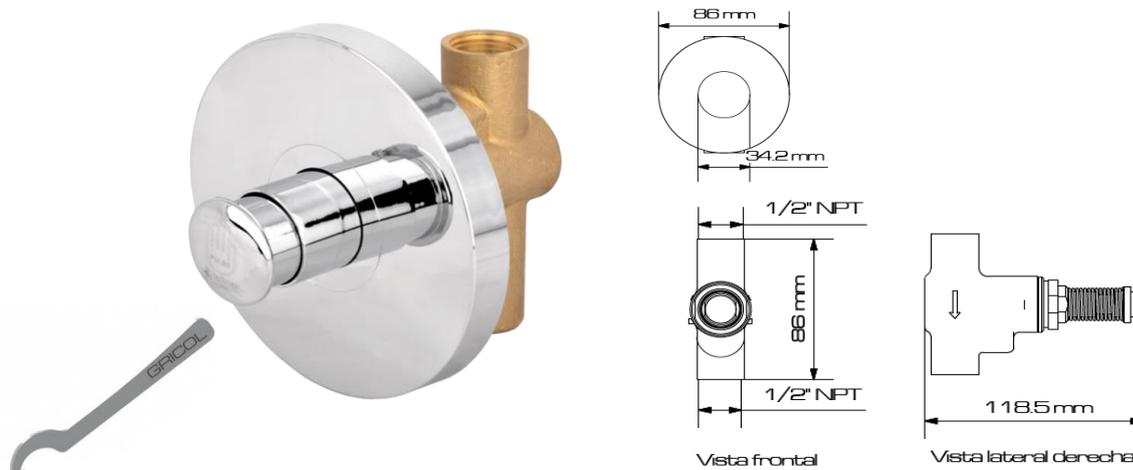

CARACTERÍSTICAS

Descripción del producto:	Válvula para orinal automática tipo push, con cuerpo para empotrar en la pared, característica que dificulta las actividades vandálicas.						
Conexiones:	Entrada y salida H 1/2" NPT.						
Materiales y/o acabados:	Cuerpo y botón en latón (aleación de cobre y zinc). Buje en Acero Inoxidable cromado. Escudo en ABS (Polímero de alta ingeniería) cromado.						
Uso:	Institucional. Ideal para ambientes públicos y de alta frecuencia de uso.						
Medidas principales del empaque:	<table border="0"> <tr><td>Alto:</td><td>9 cm</td></tr> <tr><td>Largo:</td><td>17 cm</td></tr> <tr><td>Ancho:</td><td>17 cm</td></tr> </table>	Alto:	9 cm	Largo:	17 cm	Ancho:	17 cm
Alto:	9 cm						
Largo:	17 cm						
Ancho:	17 cm						
Peso del producto:	<table border="0"> <tr><td>Neto:</td><td>0,7 kg</td></tr> <tr><td>Bruto:</td><td>0,83 kg</td></tr> </table>	Neto:	0,7 kg	Bruto:	0,83 kg		
Neto:	0,7 kg						
Bruto:	0,83 kg						
Restricciones:	No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto.						
Otros:							
Ventajas:	Diseño de alta eficiencia, elegante, sofisticado, ahorrador, fácil acceso para limpieza, ideal para dificultar las actividades vandálicas.						
Consumo de agua:	<p>a) Consumo promedio de agua en la graduación máxima de la válvula es de 4,1 lpf en 10,2 s.</p> <p>b) Consumo promedio de agua en la graduación mínima de la válvula es de 2,5 lpf en 7 s.</p> <p><small>(Los consumos y tiempos indicados corresponden a promedios calculados entre 25 y 100 psi como presiones recomendadas. Los caudales pueden variar según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica)</small></p>						
Accesorios:	Incluye llave calibradora de consumo.						
Presión:	<table border="0"> <tr> <td>Rango</td> <td>Mín.</td> <td>25 psi</td> <td>Máx.</td> <td>80 psi</td> </tr> </table>	Rango	Mín.	25 psi	Máx.	80 psi	
Rango	Mín.	25 psi	Máx.	80 psi			

GARANTÍA

Este producto está cubierto por garantía de 20 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.
 Si desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a www.gricol.com
 Líneas de atención: 3603899 - 3600466

Elaboró: Miguel Ángel Merchán M. Cargo: Asistente UEN Institucional Firma:	Revisó: Jorge Rodríguez T. Cargo: Coordinador Laboratorio y M. Firma:	Aprobó: Martha Cecilia Romero R. Cargo: Gerente UEN Institucional Firma:	Fecha: dd mm aa
Afecta la integridad del sistema?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Afecta la integridad del sistema?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Actualización N°	Descripción de cambios		
0	Se adicionaron medidas, peso del producto y restricciones, se modificaron los materiales		