

# CONJUNTO DUCHA TELÉFONO

REFERENCIA: BL-1923-211

## MATERIALES

ABS, Acetal, Caucho, PVC, Latón, Acero Inoxidable.

## CONEXIONES

Acometida: Rosca Macho ½" NPT  
Manguera: Rosca Hembra ½" NPSM  
Ducha teléfono: Rosca macho ½" NPSM

## NOTA

No instale productos con conexión plástica con conectores de tuerca metálica (los filetes de las tuercas metálicas pueden cizallar la rosca plástica del producto).

Aplique un torque moderado, si la fuga persiste verifique los empaques.

## CONDICIONES DE USO

**Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)**


- Uso doméstico - No tóxico.
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Estallido (manguera): 2000 Kpa (290 Psi).
- Máximo 30 minutos continuos de uso (manguera).
- Máxima Resistencia a la tracción (manguera): 50 Kgf
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

## GARANTÍA

Para detalles de la Garantía por favor consulte la carta de garantías en [www.gricol.com](http://www.gricol.com)

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

**Fecha: 12/12/2025 - Versión No 2**

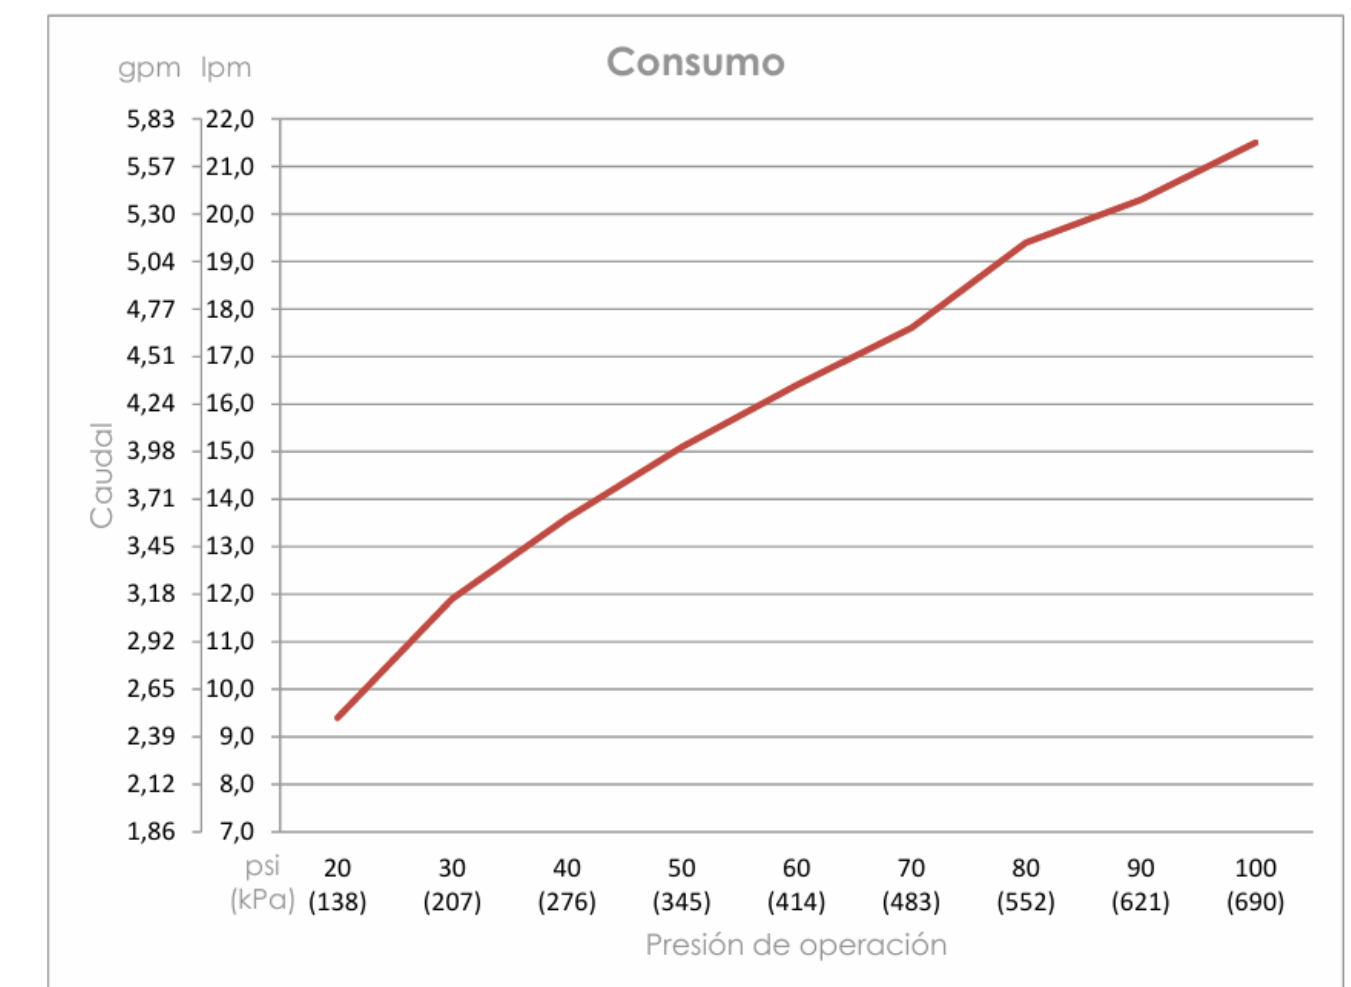

- Presión de operación: con el agua fluyendo.  
- Los valores de la curva son de referencia debido a que son determinados en condiciones de laboratorio.