DUCHA MONOMANDO DANTE CON ESCUDO CUADRADO

REFERENCIA: Cromado 01-4305-11SR / Negro 01-4305-07SR



MATERIALES

ABS, Latón, Zamak, Caucho,
Acero Inoxidable

CONEXIONES

Monomando: Roscas Hembra ½" NPT

NOTA


No instale productos con conexión plástica con conectores de tuerca metálica (los filetes de las tuercas metálicas pueden cizallar la rosca plástica del producto).


En la instalación aplique un torque moderado, si la fuga persiste verifique los empaques.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)

- Uso doméstico - No tóxico.
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Torque máximo de conexiones metálicas de suministro 61 N.m (45 lb.ft).
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi).
- Vida útil: 250.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- El consumo final está determinado por la regadera con la cual se instale el monomando.

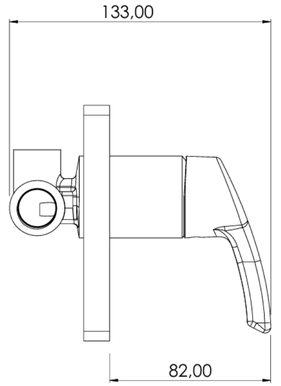

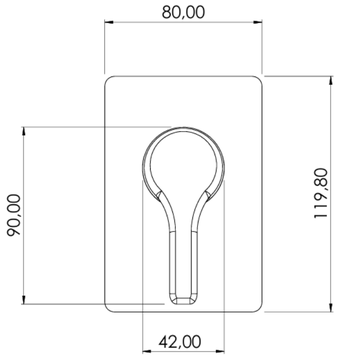

GARANTÍA

Para detalles de la Garantía por favor consulte la carta de garantías en www.gricol.com

GRICOL S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso

Fecha: 25/09/2026 - Versión No 1