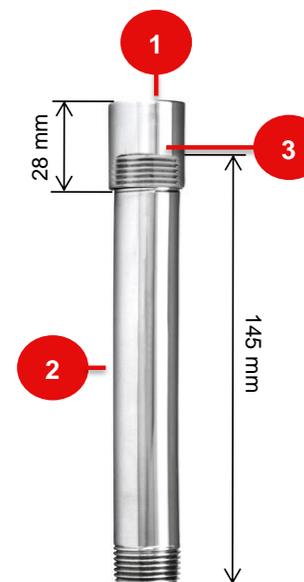


Características

Ítem	Nombre	Material
1	Unión	Metal - latón Cromado
2	Brazo (Extensión) Regadera	Metal - Acero Inoxidable Cromado
3	Empaque	Caucho - Nitrilo

Conexiones:	Unión: Roscas Hembra 1/2" NPT Tubo Techo: Roscas Macho 1/2" NPT
Resistencia:	<ul style="list-style-type: none"> - Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Uso Doméstico - No Tóxico.


SELLOS RESPALDO GRICOL

 20 años de garantía
20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.