

SOPORTE SENCILLO DUCHA TELÉFONO

REFERENCIA: TB-0597-11

MATERIALES

Latón, ABS

CONEXIONES

Acometida; rosca hembra ½" NPT Ducha
teléfono rosca macho ½" NPSM

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado
contra el piso, ni expuesto a cargas
adicionales durante el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento e instalación,
lo cual puede ocasionar deformaciones y
maltrato.

CONDICIONES DE USO

**Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN
FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)**


- Uso doméstico para agua potable.
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministro: 61N.m (45Lb. Ft).
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 25/05/2020 - Versión No 1

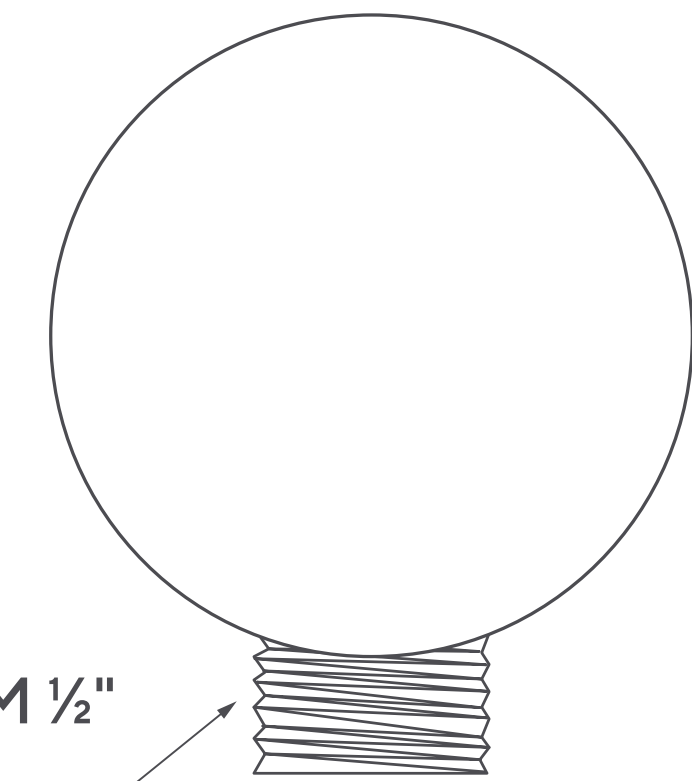

Rosca NPSM ½"
14 hilos