


	CONJUNTO VÁLVULA LAVAMANOS PUSH PARED GRICOL
	REF: IL-PU04-11

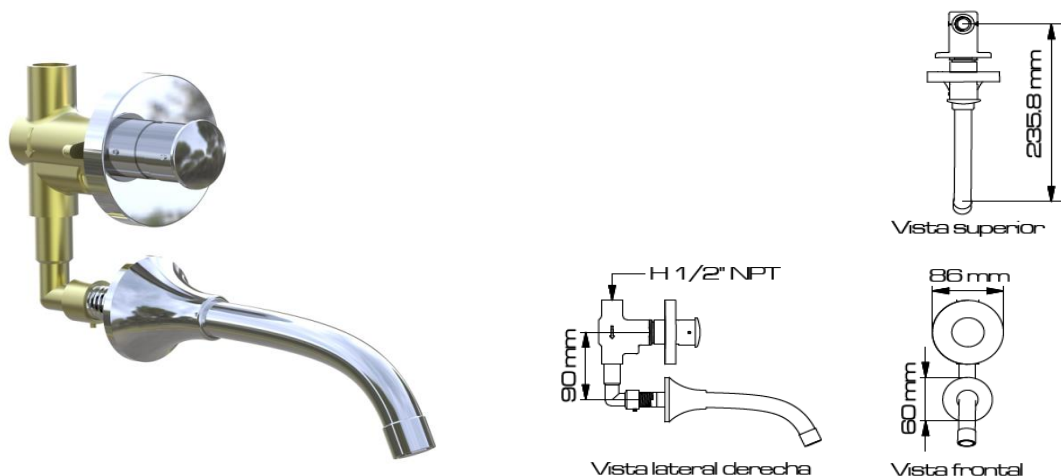

CARACTERÍSTICAS

Descripción del producto:	Válvula tipo push de alta eficiencia para empotrar en la pared (característica que dificulta las actividades vandálicas), mas brazo y codo metálicos.
Conexiones:	Entrada H 1/2" NPT.
Materiales y/o acabados:	<u>Válvula Push:</u> Cuerpo y botón en latón (aleación de cobre y zinc). Buje en acero inoxidable cromado. Escudo en ABS (Polímero de alta ingeniería) cromado. <u>Brazo:</u> Tubo en acero inoxidable cromado.
Uso:	Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, centros comerciales y de alta frecuencia de uso.
Medidas principales del empaque:	Alto: 10,5 cm Largo: 31 cm Ancho: 16,5 cm
Peso del producto:	Neto: 1,08 kg Bruto: 1,28 kg
Restricciones:	No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto.
Otros:	
Ventajas:	Diseño elegante, sofisticado, ahorrador, fácil acceso para limpieza, ideal para dificultar las actividades vandálicas. El conjunto se puede montar vertical y/o horizontal como desee el cliente.
Consumo de agua:	a) Consumo promedio de agua en la graduación máxima de la válvula es de 0.4 lpf en 7.2 s. b) Consumo promedio de agua en la graduación mínima de la válvula es de 0.3 lpf en 4.9 s. <small>(Los consumos y tiempos indicados corresponden a promedios calculados entre 25 y 100 psi como presiones recomendadas. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica).</small>
Presión:	Rango Mín. 20 psi Máx. 80 psi

GARANTÍA

Este producto está cubierto por garantía de 20 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.
*Si desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a www.gricol.com
Líneas de atención: 3603899 - 3600466*

Elaboró: Miguel Ángel Merchán M. Cargo: Asistente UEN Institucional Firma:		Revisó: Jorge Rodriguez T. Cargo: Coordinador Laboratorio y M. Firma:		Aprobó: Martha Cecilia Romero R. Cargo: Gerente UEN Institucional Firma:		Fecha: dd mm aa		
Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
Actualización N°	Descripción de cambios							
0	Se adicionaron medidas, peso del producto y restricciones, se modificaron los materiales							