



## CONECTOR LAVAMANOS - LAVAPLATOS H-H 1/2" x 1/2"

REF: 01-2918-15P

### Características

Ítem	Nombre	Material
1	Manguera Conector	Plástico - Polietileno
2	Tuerca Conector	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
3	Empaque	Caucho - Nitrilo
4	Niple	Plástico - Acetal

#### Conexiones:

Conector: Roscas Hembra 1/2" NPT  
Niple: Rosca Macho 1/2" NPT

#### Resistencia:


**CUMPLE CON LA NORMA NTC 5441 PARA CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA:**

**Referencia Normativa ASME A112.18.6: 2009 / CSA B125.6: 2009**

- Ciclado Máximo: 100.000 ciclos
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi).
- Presión Máxima de Estallido: 1724 kPa (250 psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

#### Condiciones de uso:

Domestico Lavamanos - Lavaplatos - No tóxico.

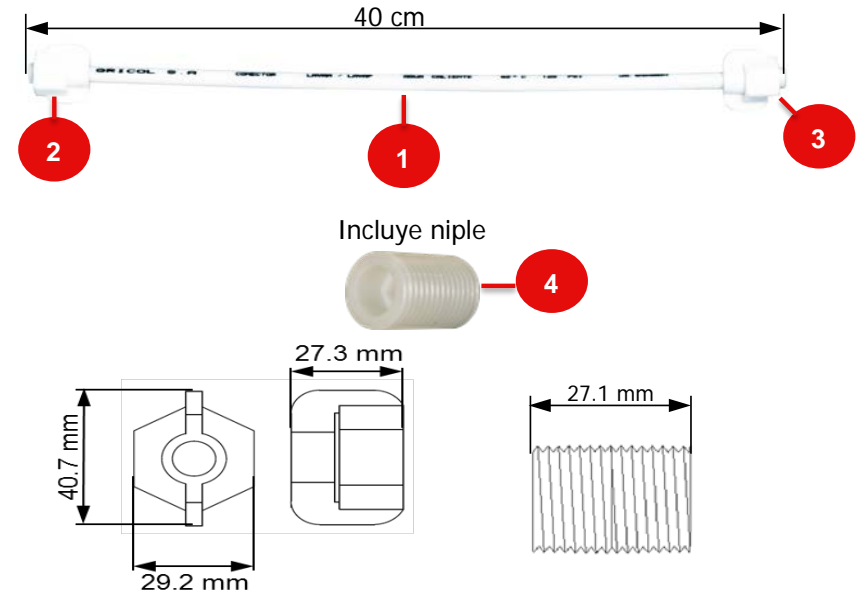

### SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

### GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

### OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.