

REF: 01-1920-00 / 01-1928-15 / 01-1929-15

## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Manguera Conector	Plástico - Polietileno
2	Tuerca Conector	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
3	Empaque	Caucho - Nitrilo

**Conexiones:** Roscas Hembra 1/2" NPT


**Resistencia:**

**CUMPLE CON LA NORMA NTC 5441 PARA CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA:**

- Ciclado Máximo: 100.000 ciclos
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 1724 Kpa (250 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:**

Domestico Lavamanos - Lavaplatos - No tóxico.

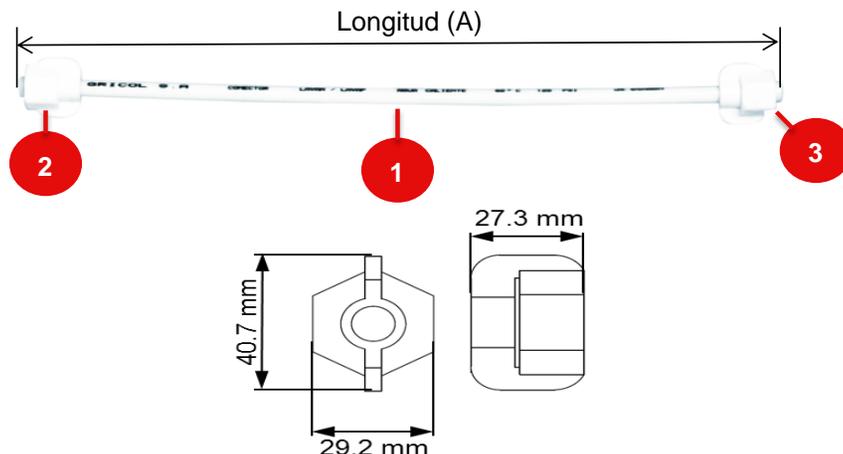

Referencia	Descripción	Longitud (A)
01-1920-00	Conector Lavamanos o Lavaplatos 40 cm H-H 1/2"	40 cm
01-1928-15	Conector Lavamanos o Lavaplatos 50 cm H-H 1/2"	50 cm
01-1929-15	Conector Lavamanos o Lavaplatos 60 cm H-H 1/2"	60 cm

## SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.