




REGADERA ABRUZZO OVAL

REF: BL-8130-11

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Escudo regadera	Plástico ABS Cromado
2	Oring escudo	Caucho
3	Brazo regadera	Metal Acero Inoxidable Cromado
4	Empaque brazo	Caucho
5	Bola poma	Metal latón Cromado
6	Tuerca regadera	Metal latón Cromado
7	Empaque bola	Caucho
8	Reductor de caudal	Plástico Azul
9	Regadera Abruzzo	Plástico ABS Cromado

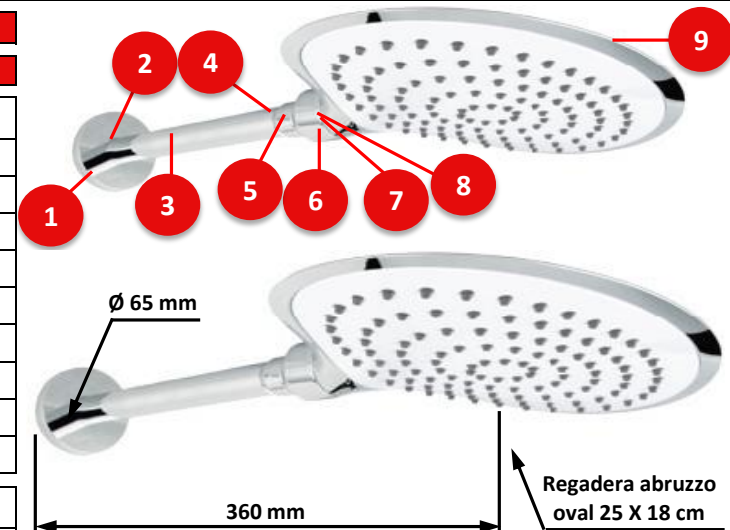

Conexiones: Rosca macho NPT 1/2".

Resistencia:


CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:

- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de Uso:

Doméstico - No tóxico.

Consumo (L/min)

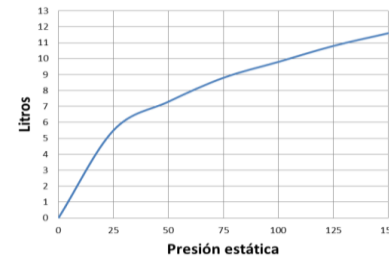

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.