




CONECTOR LAVAPLATOS / LAVAMANOS 130 cm

REF: IR-CO01-11

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Manguera Conector	Plástico - Polietileno + Colorante Gris Metálico
2	Tuerca Conector (x2)	Metal - Latón Cromado

Conexiones:	Rosca Hembra 1/2" NPT
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 5441 PARA CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA:</p> <p>Referencia Normativa ASME A112.18.6 / CSA B125.6: 2009</p> <ul style="list-style-type: none">- Ciclado Máximo: 100.000 ciclos- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.m (45 lb.ft).- Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa \pm 14 kPa (125 Psi \pm 2 Psi).- Presión Máxima de Estallido: 1724 kPa (250 Psi).- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales.- Resistente a la corrosión del agua potable.- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Uso institucional Lavaplatos / Lavamanos - No Tóxico.

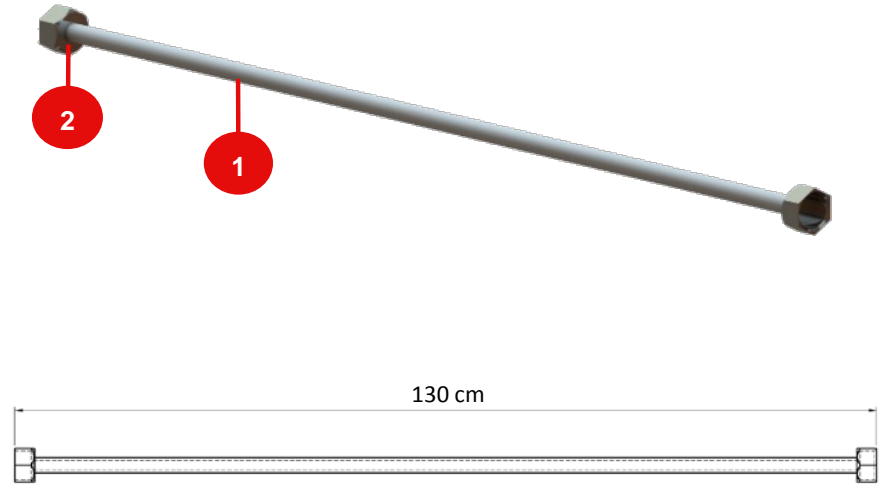

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.