

## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Cuerpo llave móvil mesa	Plástico - ABS Cromado
2	Torre Múltiple	Plástico - Nylon Cierre Cerámico
3	Escudo Torre	Plástico - ABS Cromado
4	Tornillo Manija	Metal - Latón
5	Botón Manija	Plástico - ABS Cromado
6	Manija	Plástico - ABS Cromado
7	Brazo Cobra	Plástico - ABS Cromado
8	Acople Salida Brazo	Plástico - ABS Cromado
9	Salida Rosca Externa	Plástico - ABS Cromado
10	Aireador Inteligente	Plástico - Gris
11	Tuerca Brazo	Plástico - ABS Cromado

**Conexiones:** Rosca 1/2" NPT

**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:**

**Resistencia:**


- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:**

Doméstico Lavaplatos - No Tóxico.  
Cierre Cerámico Cuarto de Giro.



Consumo con Aireador Inteligente

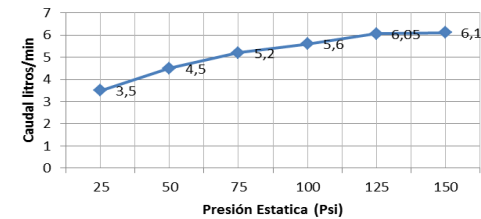

**SELLOS RESPALDO GRICOL**



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

*Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)*

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.