

CONECTOR MEDIDOR AGUA 1/2" X 40 mm

REFERENCIA: 10-0323-12

MATERIALES

Latón, Polietileno

CONEXIONES

Rosca macho ½" NPT Rosca hembra ¾" BSP

NOTA


El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.


El producto va rotulado con: uso, referente normativo, diámetros, presiones, fecha de fabricación e identificación de lote.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)

- Uso doméstico para agua potable.
- Ø Nominal 15 mm.
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Torque máximo de conexiones metálicas de suministro 61 N.m (45 lb.ft).

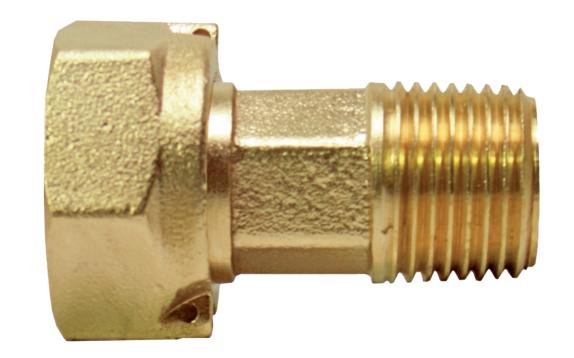

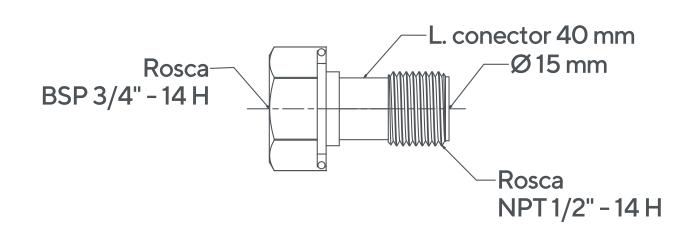



GARANTÍA

Para detalles de la Garantía por favor consulte la carta de garantías en www.gricol.com

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 07/03/2025 - Versión No 4